

# BARELDEN TAHRİKLİ ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEMLERİ CYLINDER-OPERATED MULTI-POINT LOCK SYSTEMS

KAPI ÇEVRESİNDE BİRDEN FAZLA KİLİTLEME NOKTASI  
(ÜST, ALT, ORTA) BAREL ARACILIĞIYLA AYNI ANDA ÇALIŞIR.



Barelden tahrikli kilit sistemi, kapının kilitleme noktalarını barel vasıtasıyla mekanik olarak hareket eden, genellikle çok noktalı çalışan bir kapı güvenlik sistemidir.

**ENDOW®**

WINDOW AND DOOR ACCESSORIES

[www.endow.com.tr](http://www.endow.com.tr)

# İNDEKS INDEX

## 1. Teknik ve ürüne dair genel bilgiler

### 2. 1800 – 2400 (16mm-23mm) Lamalı ürünleri

- 2-1 = 2000 / 2200 / 2400 KD – 16 mm Donanımına genel bakış.
- 2-2 = 2000 / 2200 / 2400 KD – 23 mm Donanımına genel bakış.
- 2-3 = 2000 / 2200 / 2400 K – 16 mm Donanımına genel bakış
- 2-4 = 2000 / 2200 / 2400 K – 23 mm Donanımına genel bakış
- 2-5 = 2000 / 2200 / 2400 D – 16 mm Donanımına genel bakış
- 2-6 = 2000 / 2200 / 2400 D – 23 mm Donanımına genel bakış
- 2-7 = 2000 / 2200 / 2400 Y – 16 mm Donanımına genel bakış
- 2-8 = 2000 / 2200 / 2400 Y – 23 mm Donanımına genel bakış
- 2-9 = 1800 / 2400 Y – 16 mm Donanımına genel bakış
- 2-10 = 1800 / 2400 Y – 23 mm Donanımına genel bakış

### 3. 2000 – 2400 (16mm-23mm) KD Lamalı ürünleri ölçü bilgileri

- 3-1 = 2400 KD – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.
- 3-2 = 2200 KD – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.
- 3-3 = 2000 KD – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

### 4. 2000 – 2400 (16mm-23mm) K Lamalı ürünleri ölçü bilgileri

- 4-1 = 2400 K – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.
- 4-2 = 2200 K – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.
- 4-3 = 2000 K – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

### 5. 2000 – 2400 (16mm-23mm) D Lamalı ürünleri ölçü bilgileri

- 5-1 = 2400 D – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.
- 5-2 = 2200 D – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.
- 5-3 = 2000 D – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

### 6. 2000 – 2400 (16mm-23mm) Y Lamalı ürünleri ölçü bilgileri

- 6-1 = 2400 Y – 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

## 7. Karşılık Donanımlarına genel bakış

- 7-1 = Modüler kilit karşılığı
- 7-2 = Kilit karşılığı

## 8. Karşılık ürünleri ölçü bilgileri

- 8-1 = Modüler kilit karşılığı
- 8-2 = Kilit karşılığı

## 9. Barelden tahrikli kilit satış kodları

- 9-1 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı ve Dilli Modülü 23mm Lama
- 9-2 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı ve Dilli Modülü 16mm Lama
- 9-3 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı Modülü 23mm Lama
- 9-4 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı Modülü 16mm Lama
- 9-5 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Dilli Modülü 23mm Lama
- 9-6 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Dilli Modülü 16mm Lama
- 9-7 = 1800 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Yüzüklü 23mm Lama
- 9-8 = 1800 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Yüzüklü 16mm Lama

## 10. Barelden tahrikli kilit karşılık satış kodları

- 10-1 = Modüler kilit karşılığı satış kodu
- 10-2 = Kilit karşılığı satış kodu
- 10-3 = Zamak emniyet pimi karşılığı
- 10-4 = Yüzük karşılığı



# KATALOĞUN KULLANIMI HAKKINDA ABOUT THIS CATALOGUE

**Endow Ürün Kataloğu**, kapı ve pencere sistemleri için geliştirilen tüm mekanik ve mekatronik kilitleme çözümlerinin teknik detaylarını, ürün kodlarını ve uygulama alanlarını sistematik biçimde sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu katalog, kullanıcıların doğru ürün seçimi yapabilmesi, teknik değerleri karşılaştırabilmesi ve sistem kombinasyonlarını oluşturabilmesi için rehber niteliği taşır.

## Katalogun Yapısı

Katalog, ürün gruplarına göre yapılandırılmıştır:

- 1. Sistem Tanıtımı:** Ürünün genel çalışma prensibi, avantajları ve uygulama örnekleri.
- 2. Teknik Özellikler:** Boyutlar, malzeme bilgileri, standartlar ve test değerleri.
- 3. Kodlama ve Sipariş Bilgileri:** Ürün kod yapısı, varyant açıklamaları ve sipariş kombinasyonları.
- 4. Montaj ve Uygulama Notları:** Doğru montaj yöntemleri, bakım tavsiyeleri ve güvenlik önlemleri.

## Kullanım Amacı

Bu katalog, hem **teknik ofis mühendisleri, tasarımcılar, satın alma birimleri**, hem de **uygulayıcı montaj ekipleri** için hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürün seçimi yaparken sistem gereksinimlerine göre katalogdaki teknik parametreleri dikkate almalıdır.

## Teknik Sorumluluk

Endow, ürünlerin teknik performansında sürekli iyileştirme politikası izler.

Bu nedenle, katalogta yer alan ölçü, form veya teknik değerler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Kullanıcıların en güncel bilgilere [www.endow.com.tr](http://www.endow.com.tr) adresinden erişimleri tavsiye edilir.

**Endow**, yalnızca bir kilit üreticisi değil, kapı ve pencere teknolojilerinde güven, dayanıklılık ve mühendisliğin birleştiği noktadır.

**Bu katalog, o mühendisliğin dilidir.**

The **Endow Product Catalogue** has been designed to provide a comprehensive overview of all mechanical and mechatronic locking solutions developed for door and window systems.

It serves as a professional reference for selecting the right products, understanding technical parameters, and configuring compatible system combinations.

## Catalogue Structure

- 1. System Overview:** General description, functional principles, and application areas.
- 2. Technical Data:** Dimensions, material specifications, standards, and test values.
- 3. Ordering Information:** Product coding system, variants, and configuration options.
- 4. Installation Notes:** Mounting guidance, maintenance recommendations, and safety instructions.

## Purpose

This catalogue is intended for **design engineers, architects, procurement teams, and installation specialists.**

Users should refer to the technical data provided to ensure accurate product selection according to their specific application requirements.

## Technical Responsibility

Endow follows a continuous improvement policy in product design and performance.

For this reason, the specifications, dimensions, or materials listed may be subject to change without prior notice.

For the latest updates, please visit [www.endow.com.tr](http://www.endow.com.tr).

Endow is not only a lock manufacturer – it is where **security, precision, and engineering excellence** meet.

This catalogue speaks that language.



# ÜRÜN SORUMLULUK BİLGİLERİ

## PRODUCT LIABILITY INFORMATION

**ENDOW**, tüm ürünlerinin tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde uluslararası standartlara uygunluğu garanti eder. Ürünlerimiz, tasarlandıkları kullanım amacı doğrultusunda uygulandığında güvenli ve uzun ömürlü performans sağlar.

### Kapsam

Bu katalogta belirtilen teknik veriler, ölçüler ve ürün görselleri, üretim tarihindeki güncel bilgilere dayanmaktadır. ENDOW, ürünlerinde sürekli geliştirme politikası uyguladığından, **önceden haber vermeden teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.**

### Kullanım Sorumluluğu

Ürünlerin doğru seçimi, montajı ve işletilmesi, kullanıcının teknik bilgi ve uygulama sorumluluğu altındadır.

ENDOW, ürünlerinin **belirtilen teknik şartların dışında kullanılması, uygunsuz montaj veya yetkisiz tadilat** durumlarında oluşabilecek hasar, işlev kaybı veya güvenlik risklerinden sorumlu tutulamaz.

### Garanti ve Destek

ENDOW ürünleri, üretim hatalarına karşı **standart garanti koşulları** kapsamında korunmaktadır.

Garanti, yalnızca ürünün orijinal formunda, **ENDOW onaylı aksesuarlar** ile birlikte kullanılması durumunda geçerlidir.

Kapsam dışı durumlar, garanti süresini ve üretici sorumluluğunu ortadan kaldırılabılır.

### Yasal Uyarı

Bu katalog, yalnızca teknik referans amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan hiçbir bilgi, **bağlayıcı bir sözleşme veya garanti** olarak yorumlanmamalıdır.

En güncel ürün bilgileri ve teknik belgeler için lütfen **www.endow.com.tr** adresini ziyaret ediniz.

**ENDOW**, kalite, güvenlik ve mühendislikte uluslararası standartları benimseyen bir markadır.

Ürünlerimizin güvenilirliği, doğru uygulama ve profesyonel montajla birlikte anlam kazanır.

**ENDOW** guarantees that all products are designed, manufactured, and tested in compliance with international quality and safety standards. When used as intended, they provide reliable and long-lasting performance.

### Scope

All technical data, dimensions, and product images presented in this catalogue reflect the information available at the time of publication.

As part of our **continuous product improvement policy**, ENDOW reserves the right to modify technical specifications without prior notice.

### User Responsibility

The correct selection, installation, and operation of products are the sole responsibility of the user or installer.

ENDOW cannot be held liable for any damages, malfunctions, or safety risks arising from incorrect application, improper installation, or unauthorized modifications of its products.

### Warranty and Support

ENDOW products are covered by a **standard manufacturer's warranty** against production defects.

This warranty applies only when the product is used in its original condition and with **ENDOW-approved accessories and components**. Improper use or modification voids all warranty and liability obligations.

### Legal Notice

This catalogue is intended for **informational and reference purposes only**.

None of the data contained herein shall be construed as a legally binding guarantee or contract.

For the most up-to-date technical documentation, please visit **www.endow.com.tr**.

**ENDOW** stands for **quality, reliability, and engineering integrity**.

True performance begins with proper application and professional installation.

# DEPOLAMA TALİMATLARI – BAĞLANTI PARÇALARI

## STORAGE INSTRUCTIONS – HARDWARE COMPONENTS

**ENDOW** bağlantı parçaları, yüksek hassasiyetle üretilmiş metal ve yüzey kaplamalı bileşenlerden oluşur. Ürünlerin uzun ömürlü performansını koruyabilmek için depolama koşulları aşağıdaki esaslara uygun olmalıdır.

### Depolama Koşu

1. Kuru, havalandırılmış alanlarda depolayınız. Bağlantı parçaları nemli, aşırı sıcak veya don koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
2. Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak ortamlarda saklayınız. Uzun süreli UV veya ısı teması yüzey kaplamalarında deformasyona yol açabilir.
3. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Ürünler, sevkiyat sırasında olduğu gibi kapalı kutu veya shrink ambalaj içinde saklanmalıdır.
4. Açılmış paketler, toz, yağ veya kimyasal madde ile temas ettirilmemelidir.
5. Zeminle doğrudan temas önlenmeli, palet üzerinde, minimum 10 cm yükseklikte depolanmalıdır.

### Sıcaklık ve Nem Tavsiyesi

\*İdeal ortam sıcaklığı: +10°C ila +35°C

\*Bağıl nem oranı: %40 – %70

Aşırı nemli ortamlarda, **yoğuşma ve oksidasyon** riski artar; bu durum mekanik ve görsel kaliteyi olumsuz etkileyebilir.

### Taşıma ve Aktarma

\*Ürünler, **titreşimsiz ve darbeye karşı korumalı** taşıma araçlarında sevk edilmelidir.

\*Kutu veya paletlerin üst üste istiflenmesi, üretici ambalaj talimatlarına uygun olmalıdır.

\*Montaj öncesinde tüm bağlantı parçaları görsel ve işlevsel kontrolden geçirilmelidir.

**ENDOW**, her bir bileşenin fabrika çıkışı kalitesini kullanıcıya kadar aynı şekilde ulaştırmayı hedefler. Uygun depolama, ürün ömrü ve güvenilirliğin en önemli parçasıdır.

**ENDOW** hardware components are precision-engineered metal parts with protective surface coatings. To maintain optimal functionality and durability, the following storage conditions must be observed.

### Storage Conditions

1. Store in dry, well-ventilated areas. Avoid exposure to humidity, excessive heat, or frost.
2. Keep away from direct sunlight and heat sources, as UV and thermal exposure can affect surface finishes.
3. Maintain original packaging until installation. Components should remain sealed in boxes or shrink wrap during storage.
4. Prevent contact with dust, oil, or chemical substances, especially after unpacking.
5. Avoid direct floor contact by storing pallets at least 10 cm above the ground.

### Temperature and Humidity Guidelines

\*Recommended temperature: +10°C to +35°C

\*Relative humidity: 40% – 70%

Excessive humidity can cause condensation and corrosion, reducing the visual and functional quality of components.

### Transport and Handling

Transport using shock-free, vibration-protected vehicles.

Follow manufacturer stacking guidelines for palletized goods.

Before installation, perform a visual and functional inspection of all hardware components.

**ENDOW** ensures that every component leaves the factory in perfect condition and reaches the user with the same integrity. Proper storage is an essential part of product reliability and lifetime performance.

# SERTİFİKALAR VE GARANTİLER

## CERTIFICATES AND WARRANTIES

**ENDOW**, ürün kalitesini yalnızca mühendislik yetkinliğiyle değil, uluslararası geçerliliğe sahip standartlarla da güvence altına alır. Tüm ürünlerimiz, bağımsız test kuruluşları tarafından onaylanan **Avrupa normlarına (EN)** uygunluk belgeleriyle sertifikalandırılmıştır.

### Kalite ve Sertifikasyon Standartları

ENDOW üretim süreçleri, **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi** standartlarına göre yürütülür.

Ürün gruplarımıza göre uygulanan başlıca sertifikasyonlar:

\***EN 12209** – Mekanik kapı kilitleri ve gövdeleri için dayanım ve güvenlik standardı

\***EN 1303** – Silindir (barel) performans standardı

\***EN 1935** – Kapı menteşeleri ve taşıyıcı elemanların yük dayanım testi

\***EN 1670** – Korozyon dayanımı testi (tuz püskürtme testi)

\***EN 14846** – Mekatronik (motorlu) kilit sistemleri için test standardı

\***CE / UKCA İşareti** – Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarında ürün uygunluk beyanı

Her bir ürün serisi, üretim öncesinde ve sonrasında mekanik dayanım, işlevsel test ve yüzey koruma kontrollerinden geçmektedir.

### Garanti Politikası

ENDOW ürünleri, üretim ve malzeme hatalarına karşı **2 ila 5 yıl arası garanti** kapsamındadır (ürün grubuna bağlı olarak).

Garanti, ürünlerin talimatlara uygun şekilde monte edilmesi, ENDOW onaylı aksesuarlarla kullanılması ve standart bakım periyotlarının

\*uygulanması şartıyla geçerlidir.

\*Garanti kapsamı dışındaki durumlar şunlardır:

\*Yetkisiz montaj, tadilat veya uygunsuz kullanım

\*Aşırı çevresel koşullara (nem, tuz, kimyasal madde) maruz kalma

\*Orijinal olmayan yedek parçalarla yapılan müdahaleler

\*Ürünün kullanım amacına uygun olmayan uygulamalar

### Kalite Taahhüdü

**ENDOW**, yalnızca bir üretici değil, güvenliğin mühendisliğe dönüştüğü noktadır.

Her ürün, dayanıklılık, fonksiyonellik ve güven ilkeleri çerçevesinde, kullanıcıya uluslararası kalite düzeyinde sunulur.

En güncel sertifikalar ve kalite belgeleri için lütfen [www.endow.com.tr/certificates](http://www.endow.com.tr/certificates) adresini ziyaret ediniz.

**ENDOW** ensures product quality not only through engineering excellence but also by full compliance with internationally recognized standards. All products are certified according to European Norms (EN) and verified by independent testing institutions.

### Quality and Certification Standards

ENDOW operates under the ISO 9001:2015 Quality Management System.

Depending on the product group, the following certifications apply:

\***EN 12209** – Mechanical door lock and latch requirements

\***EN 1303** – Cylinder durability and security testing

\***EN 1935** – Load-bearing capacity of hinges and pivoting elements

\***EN 1670** – Corrosion resistance (salt spray test)

\***EN 14846** – Electromechanical lock performance

\***CE / UKCA Marking** – European and UK conformity declaration

Each product is subjected to mechanical endurance, functional reliability, and surface protection tests before and after production.

### Warranty Policy

ENDOW products are covered by a 2 to 5-year manufacturer's warranty, depending on the product line.

Warranty applies only when products are installed according to official instructions, used with ENDOW-approved accessories, and maintained at recommended intervals.

Exclusions from warranty coverage include:

Improper or unauthorized installation or modification

Exposure to extreme environmental or chemical conditions

Use of non-original spare parts

Application outside the intended purpose

### Commitment to Quality

**ENDOW** represents the convergence of **security, engineering, and reliability**.


Every component reflects a dedication to performance and international standards of excellence.

For the latest certificates and compliance documents, please visit [www.endow.com.tr/certificates](http://www.endow.com.tr/certificates).

**ENDOW®**


## BTK 3592 - KD

2-1 = 2000 / 2200 / 2400 KD - 16 mm Donanımına genel bakış.

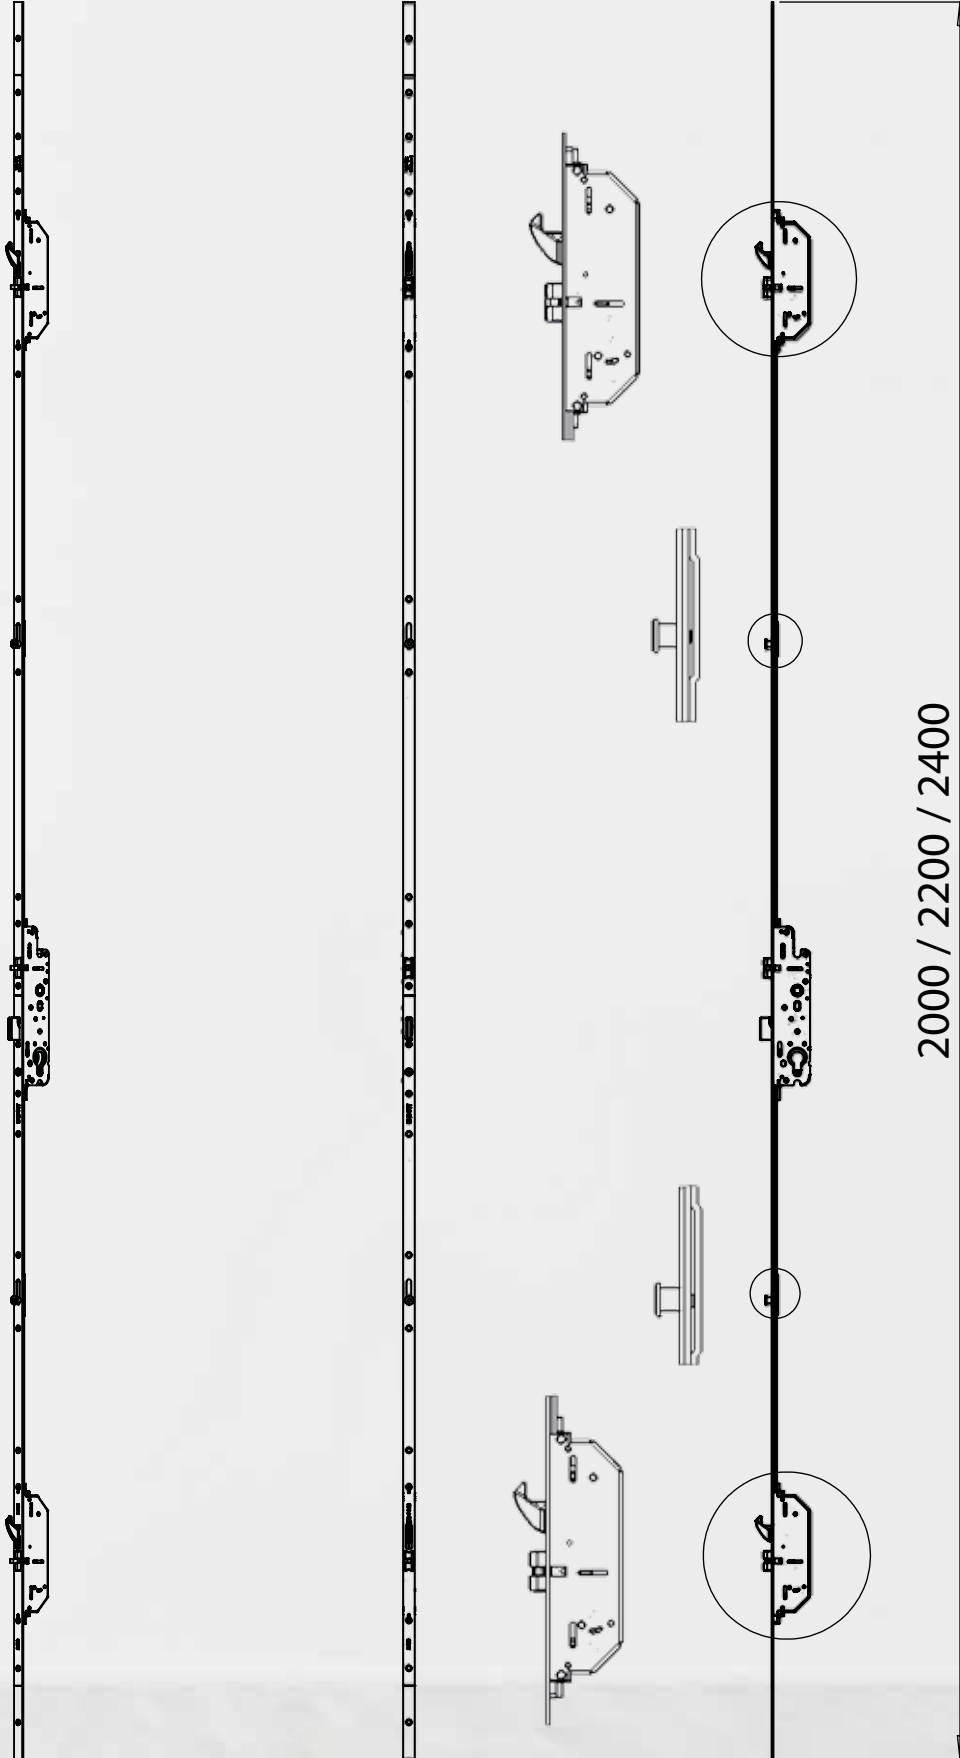


## A - BTK 3592 - KD

2-2 = 2000 / 2200 / 2400 KD - 23 mm Donanımına genel bakış.

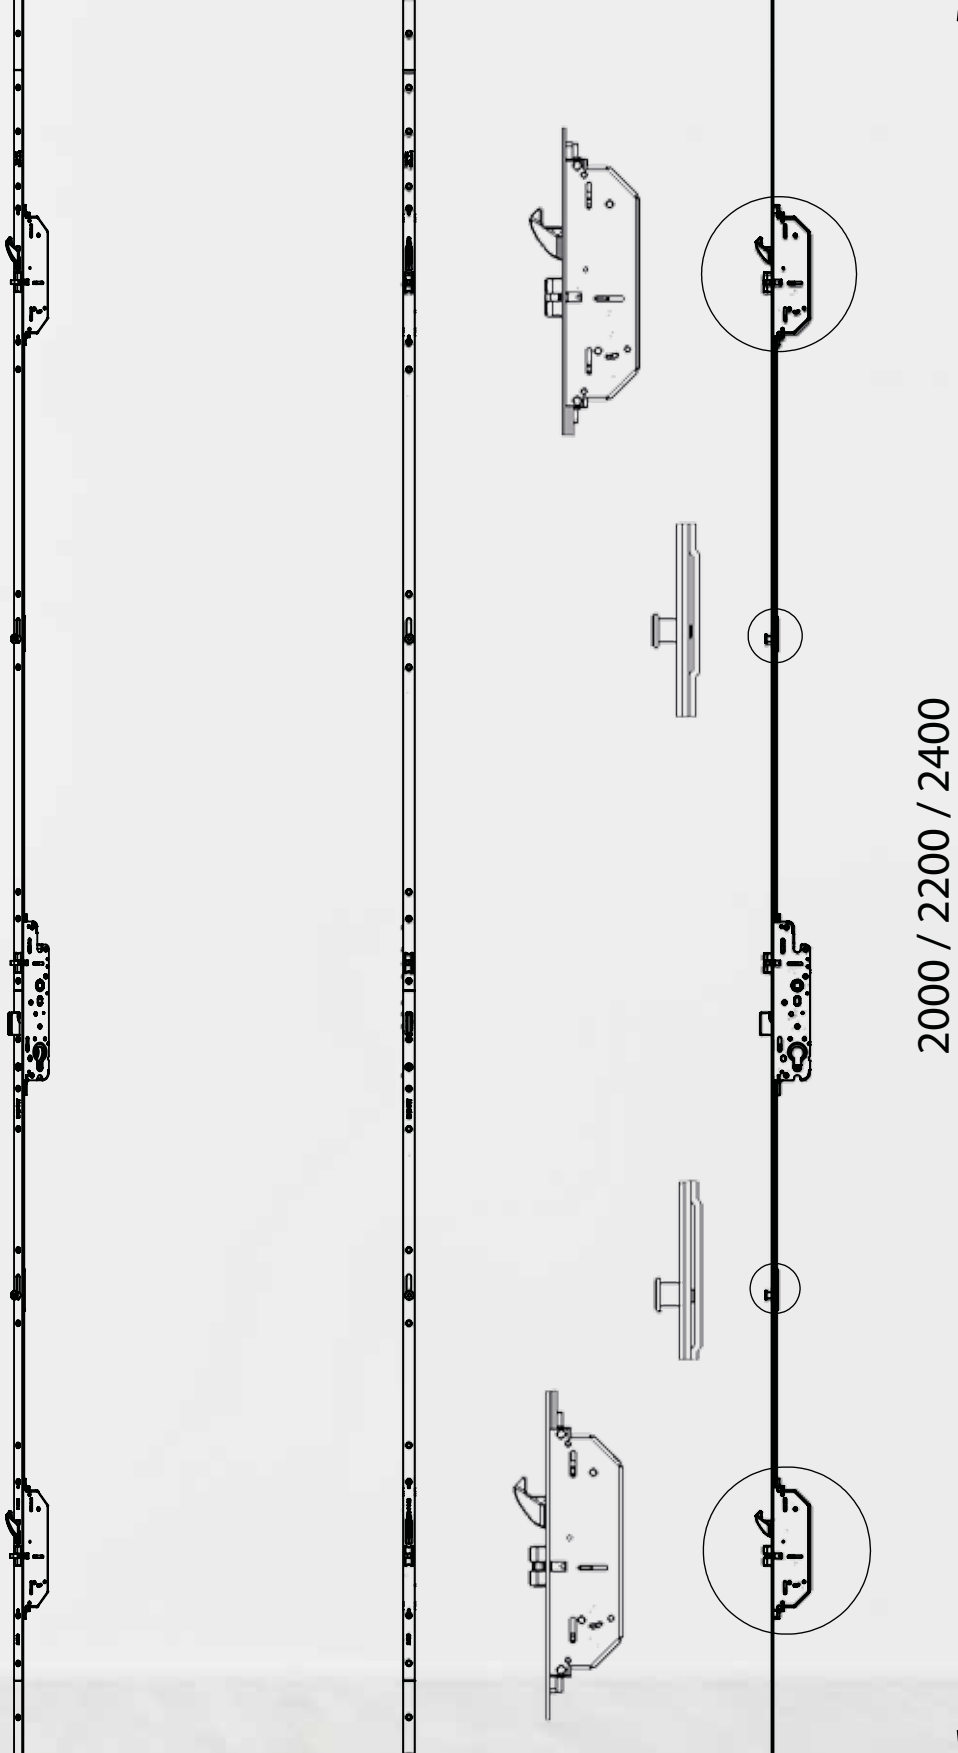


## BTK 3592 - K

2-3 = 2000 / 2200 / 2400 K - 16 mm Donanımına genel bakış

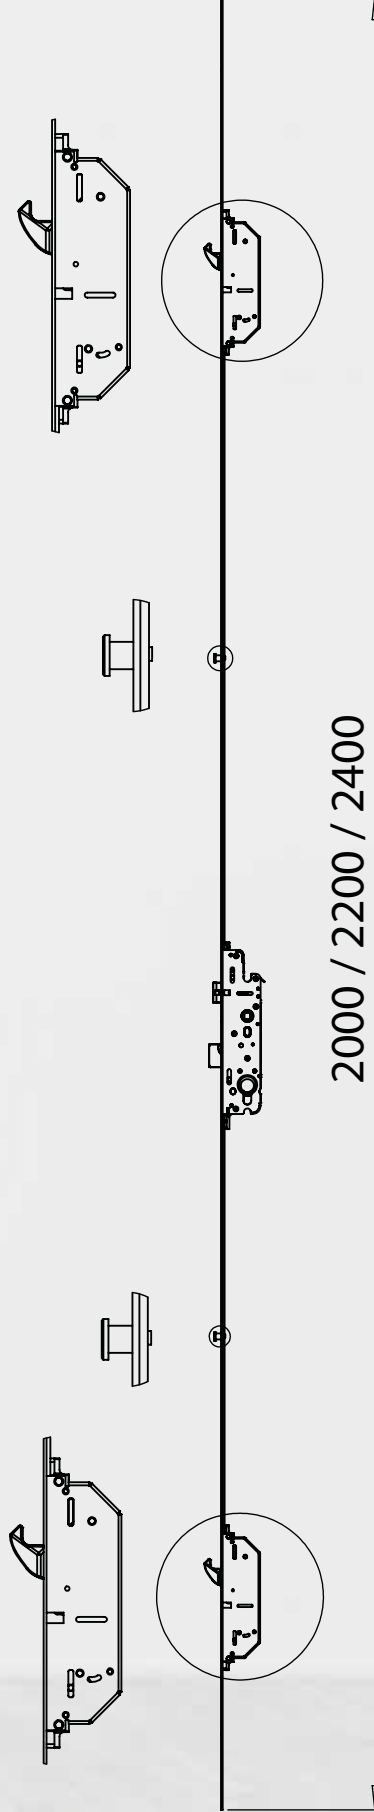


## A - BTK 3592 -K

2-4 = 2000 / 2200 / 2400 K - 23 mm Donanımına genel bakış

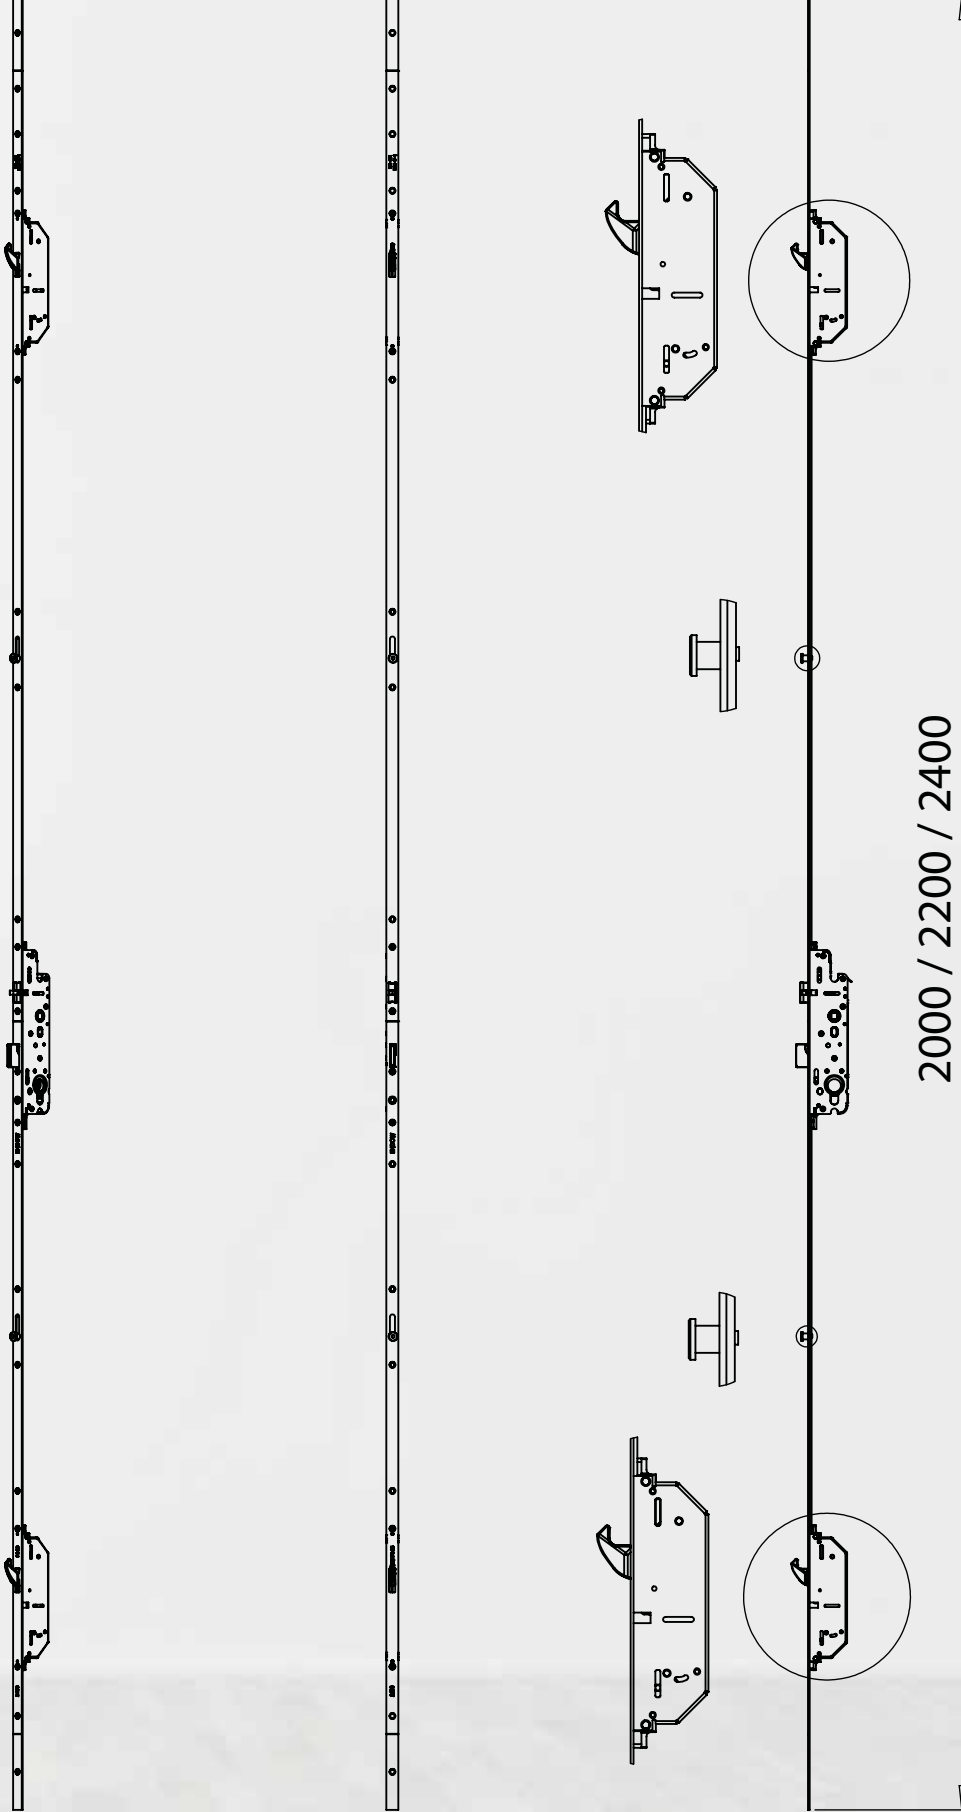


## BTK 3592 - D

2-5 = 2000 / 2200 / 2400 D - 16 mm Donanımına genel bakış

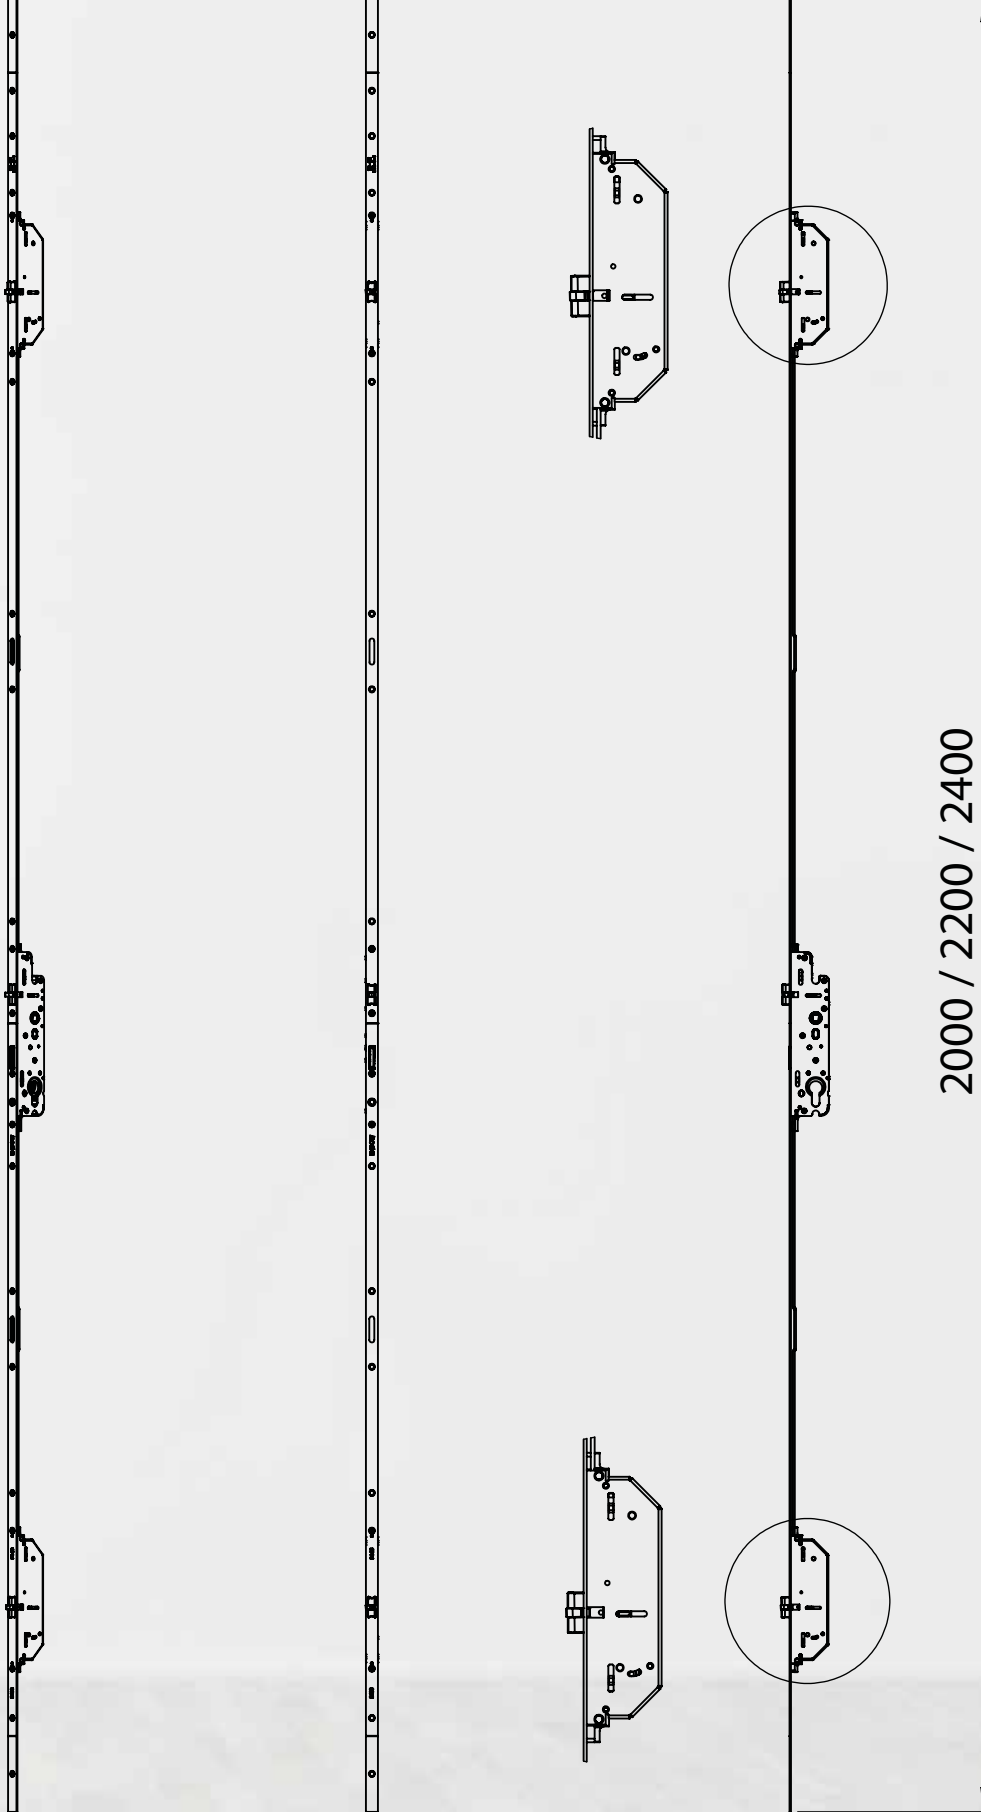


## A - BTK 3592 - D

2-6 = 2000 / 2200 / 2400 D - 23 mm Donanımına genel bakış

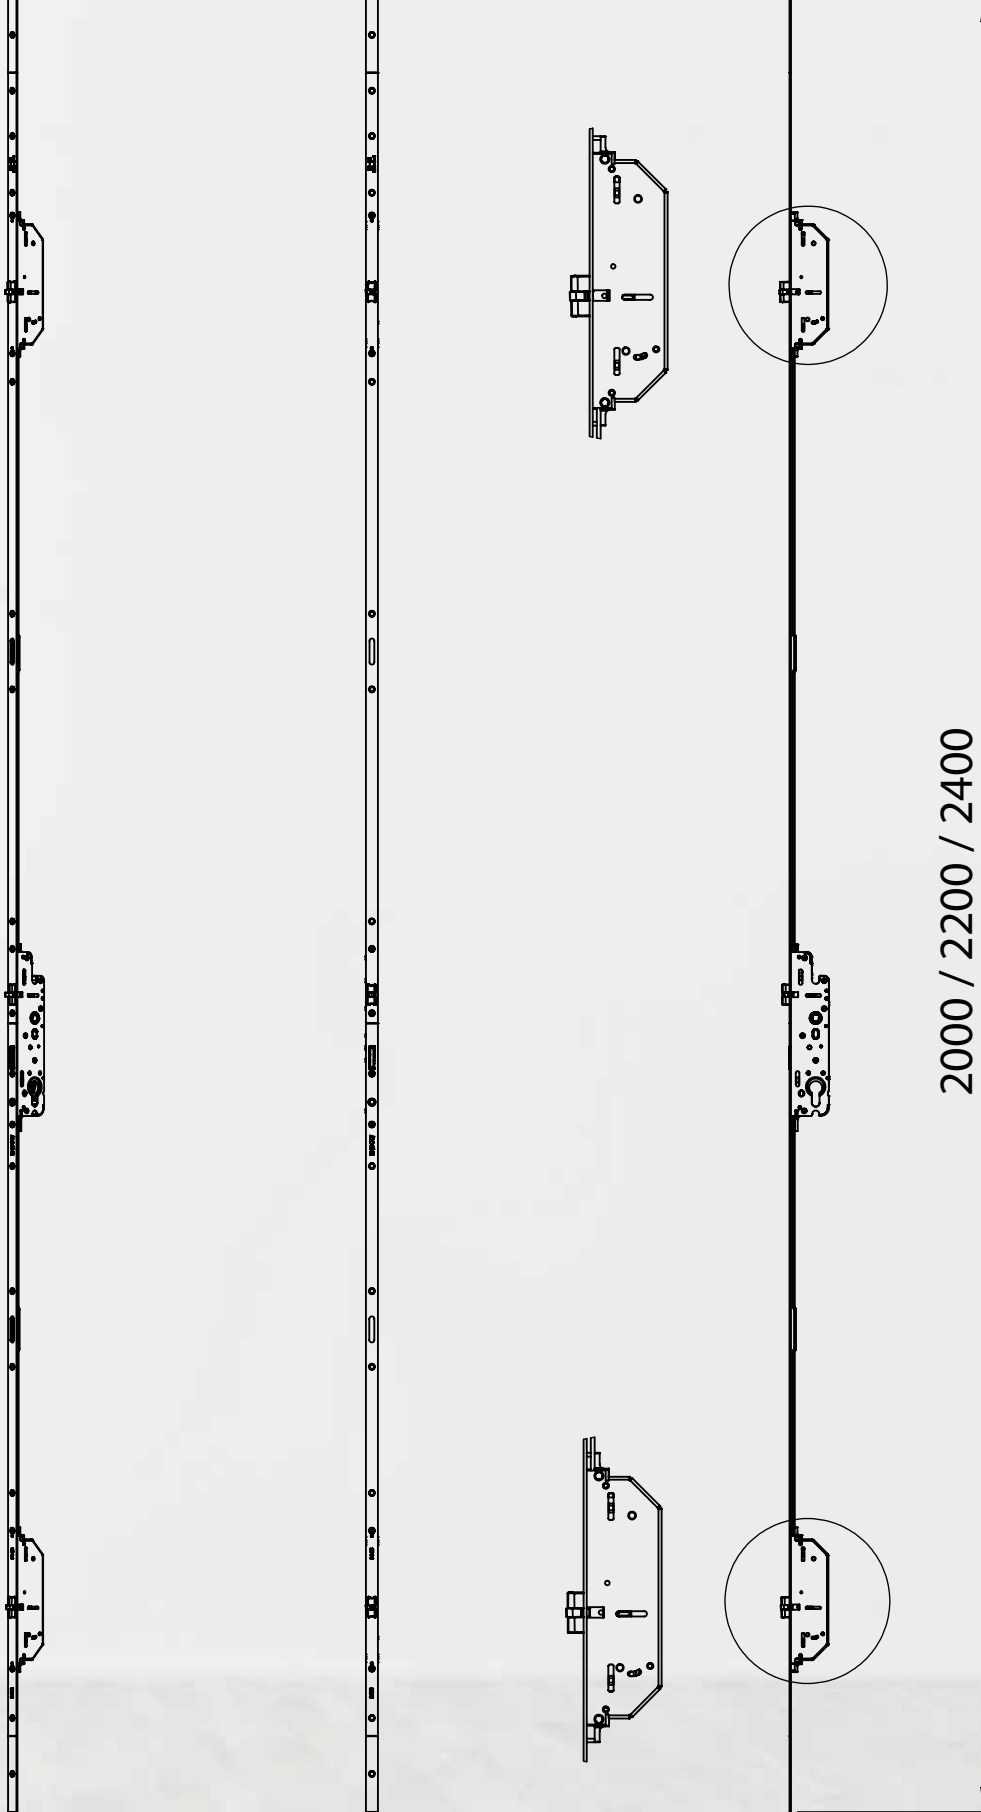


## BTK 3592 - 180 - 240

2-7 = 2000 / 2200 / 2400 Y - 16 mm Donanımına genel bakış

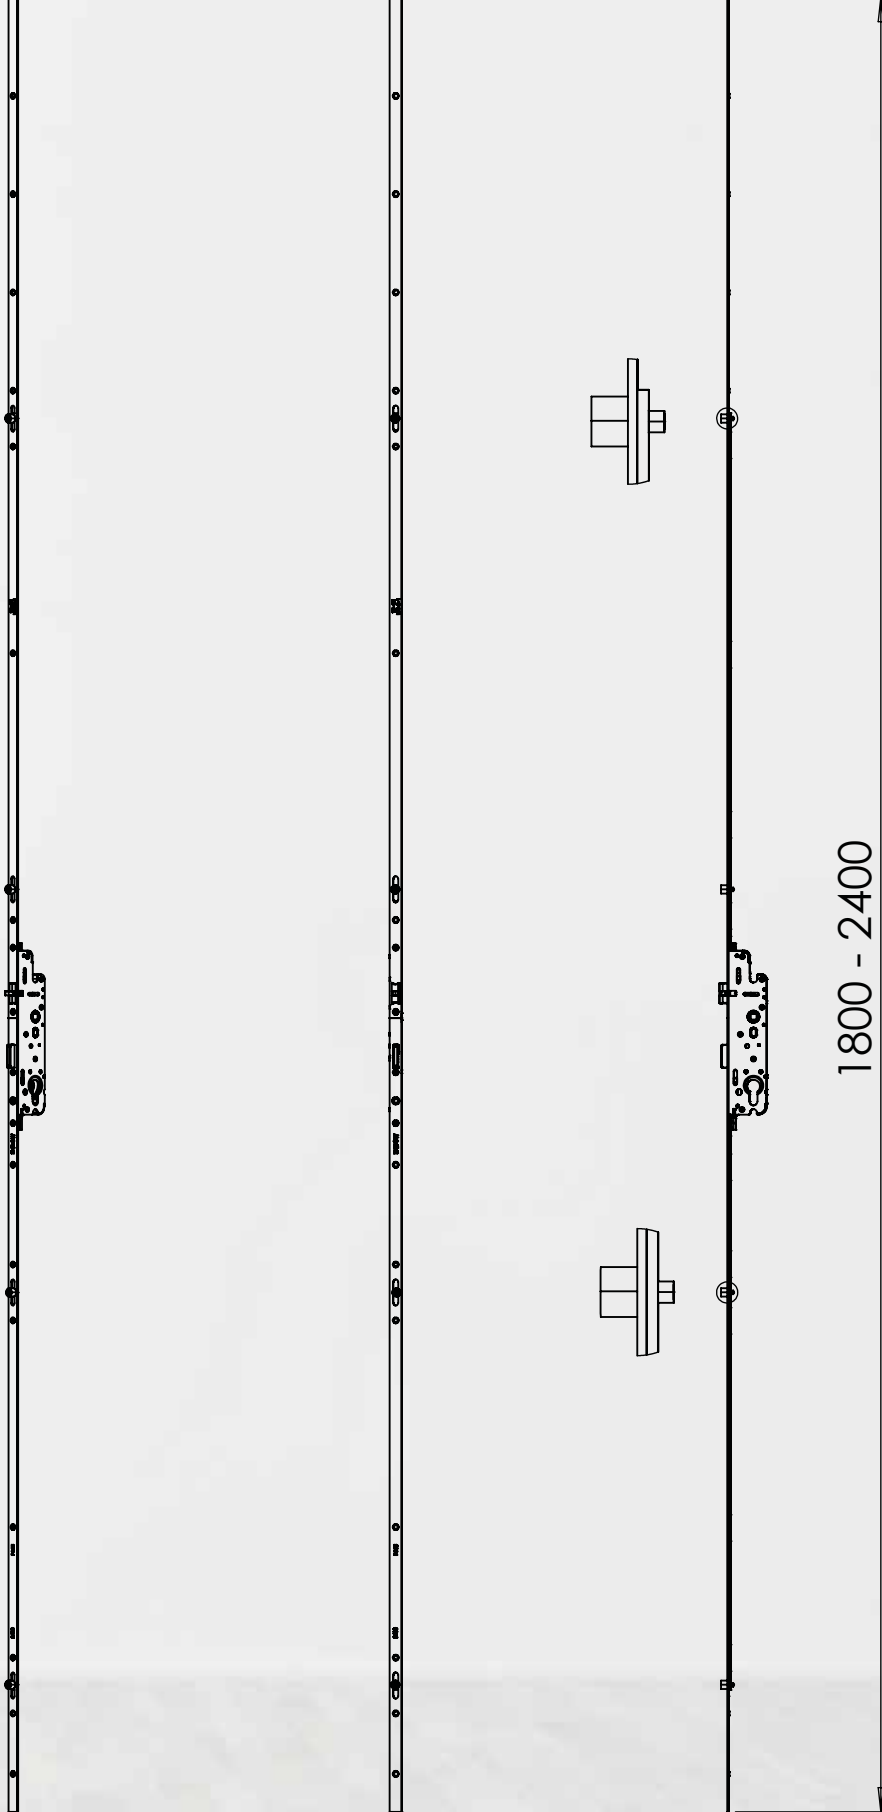


## A - BTK 3592 - 180 - 240

2-8 = 2000 / 2200 / 2400 Y - 23 mm Donanımına genel bakış

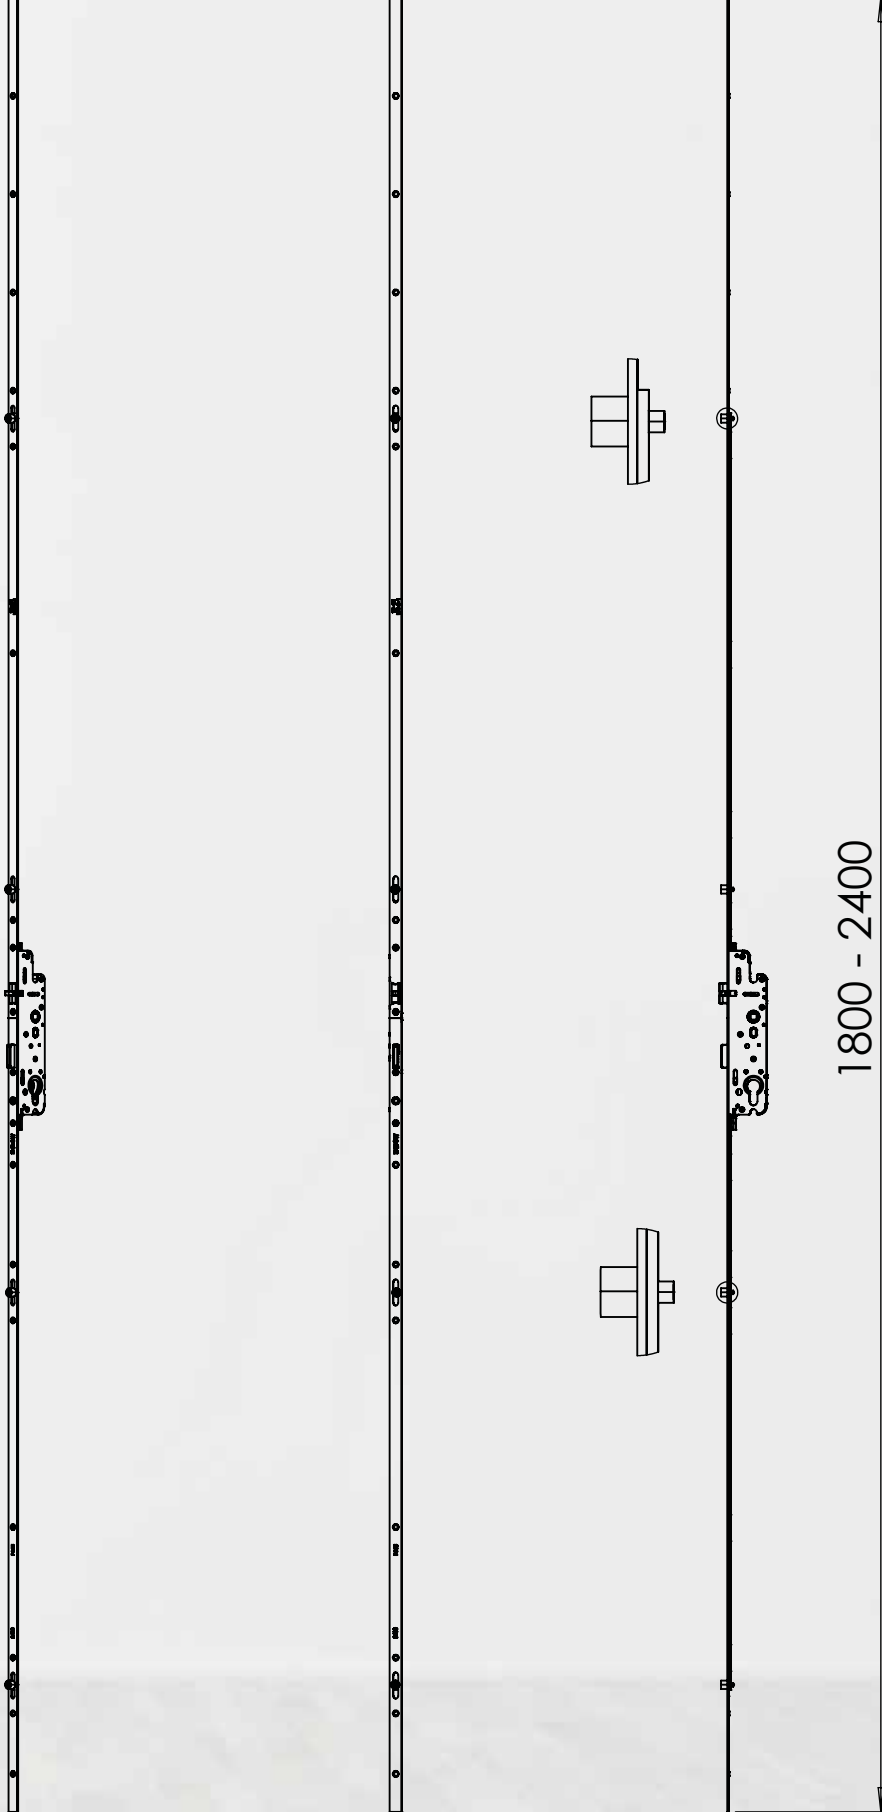


# A - BTK 3592 - 240KD BTK 3592 - 240KD

3-1 = 2400 KD - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

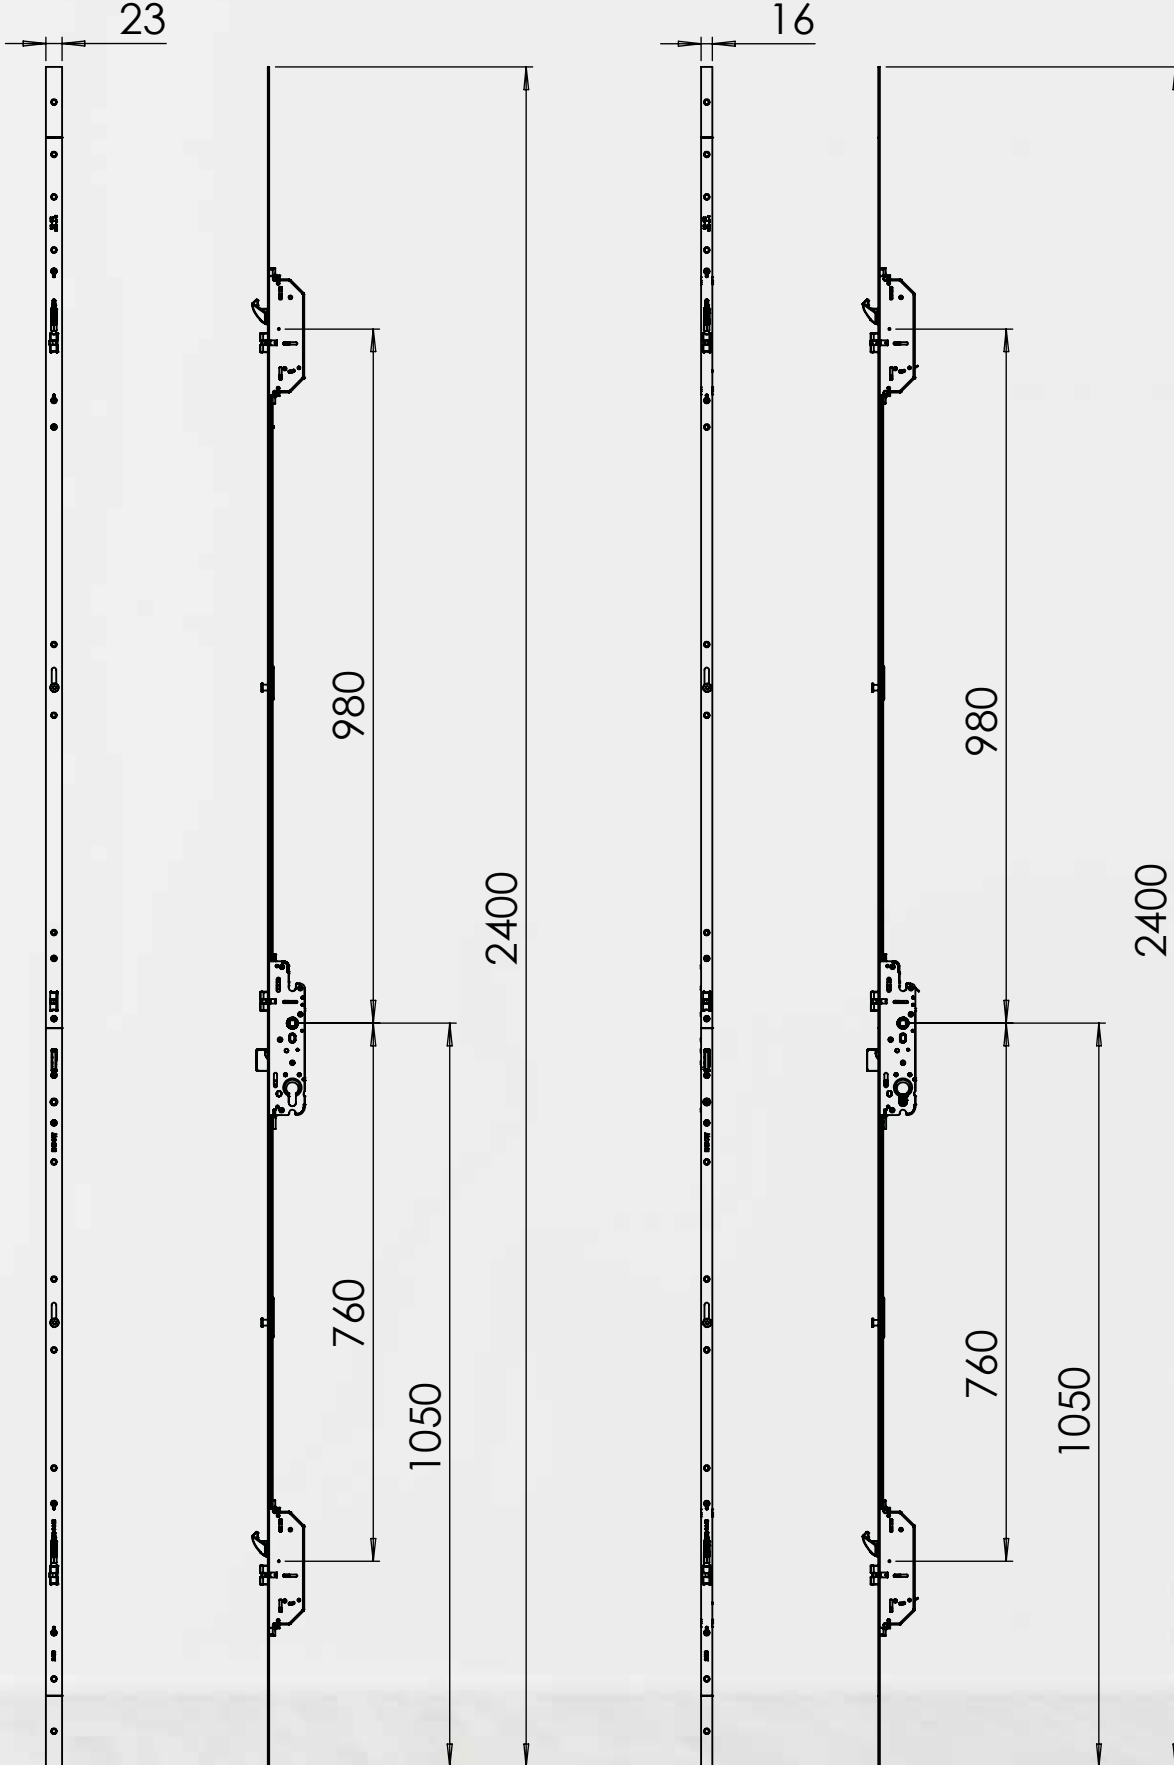



## A - BTK 3592 - 220KD BTK 3592 - 220KD

3-2 = 2200 KD - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

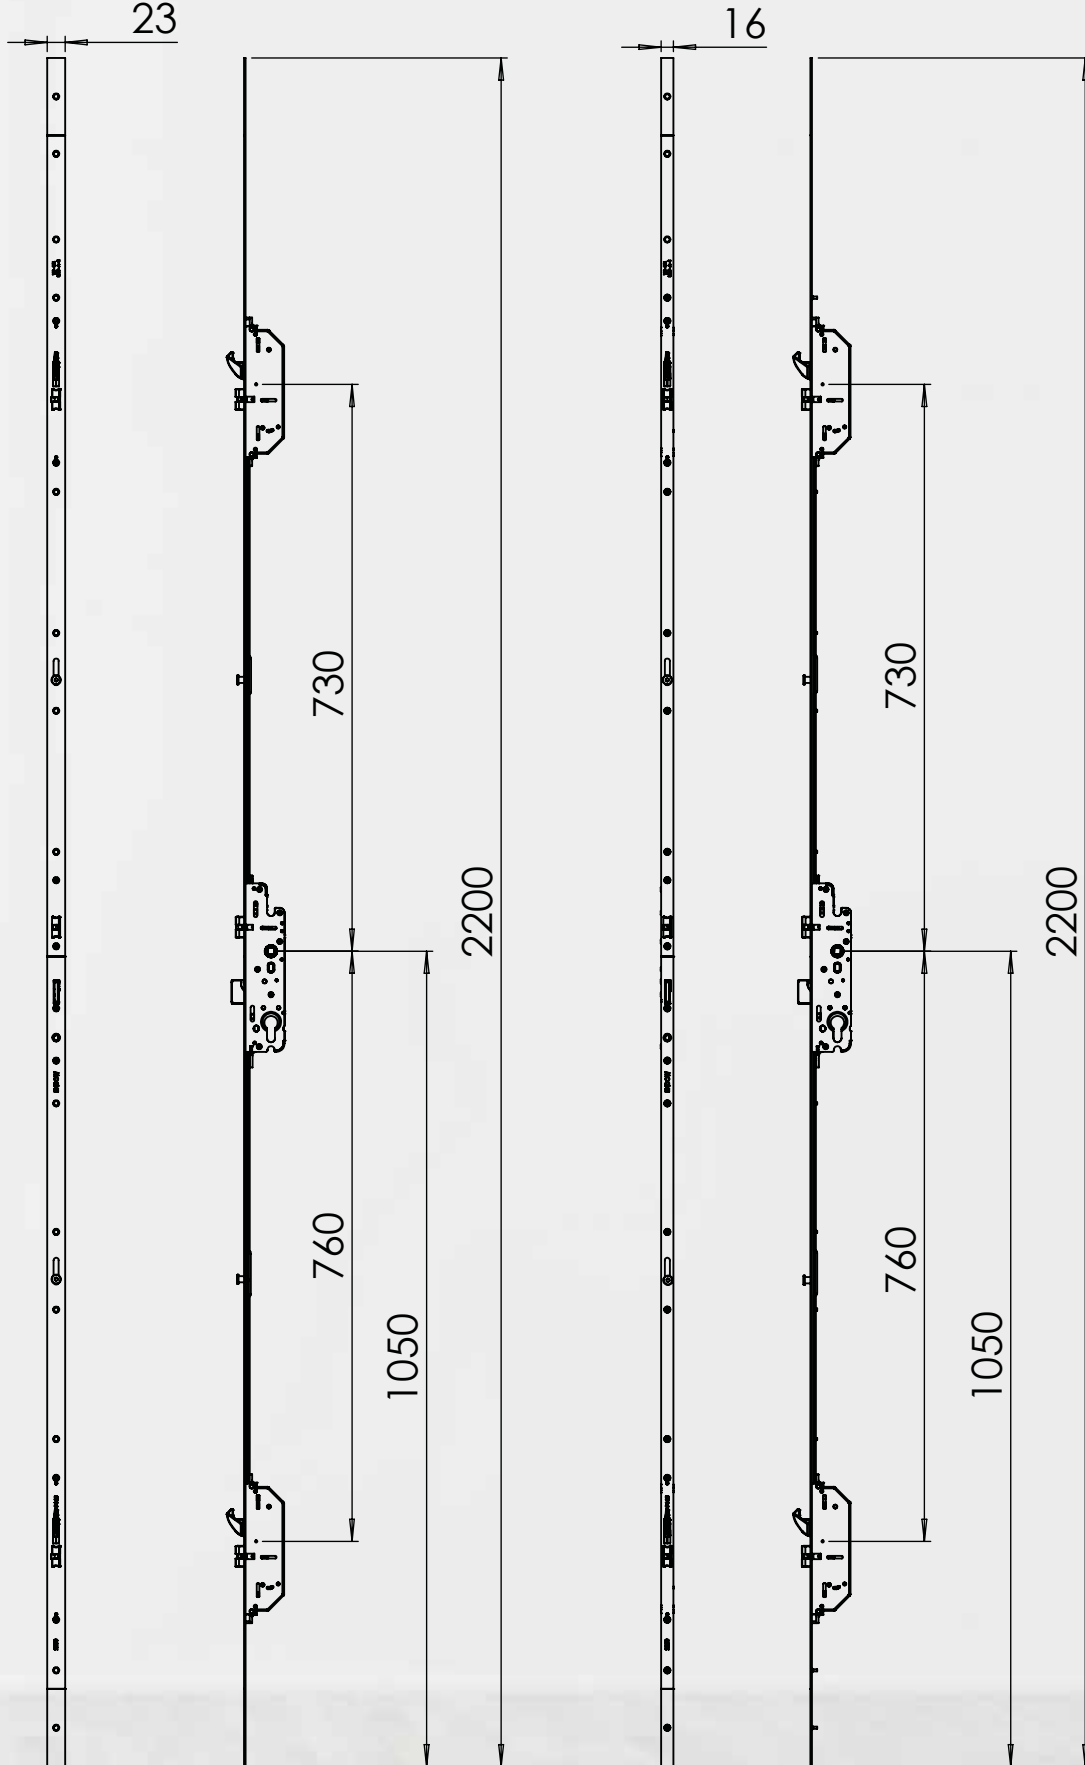



# A - BTK 3592 - 200KD BTK 3592 - 200KD

3-3 = 2000 KD - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri.

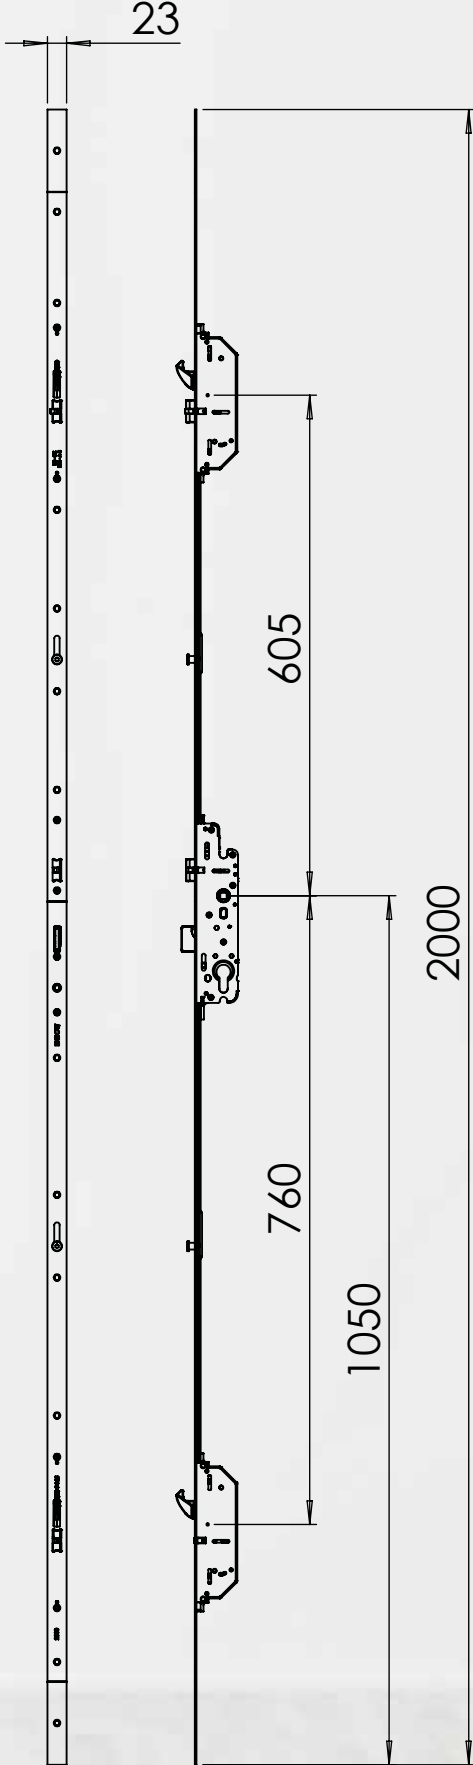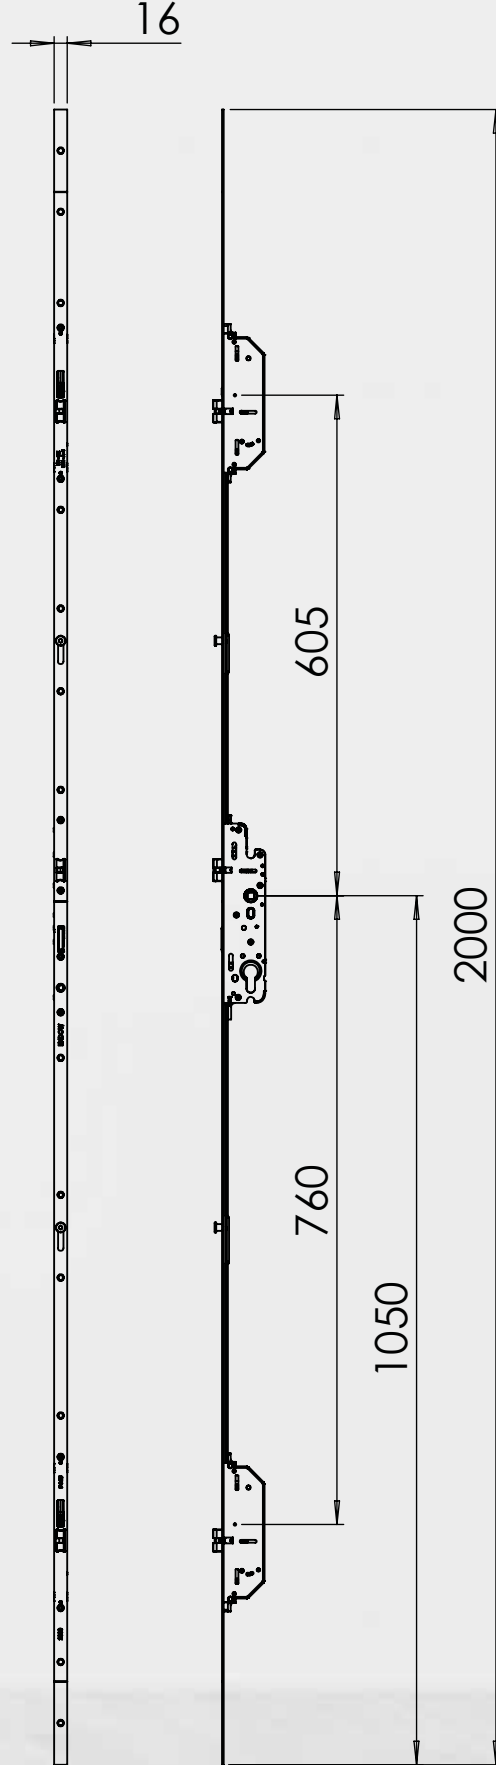



# A - BTK 3592 - 240K BTK 3592 - 240K

4-1 = 2400 K - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri

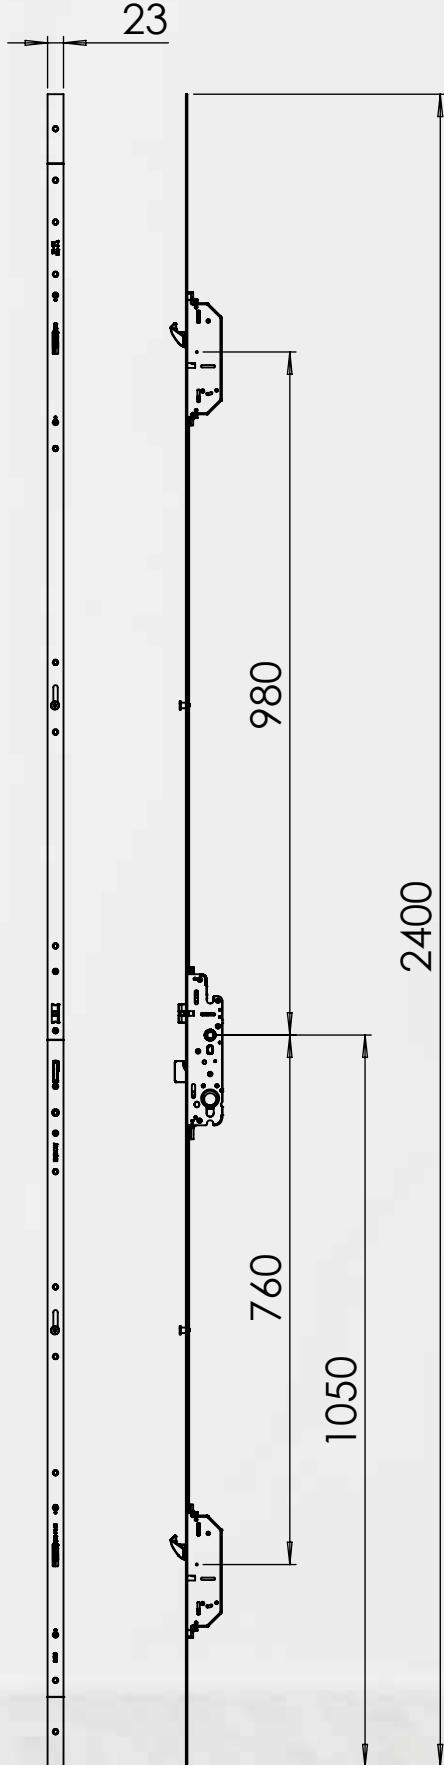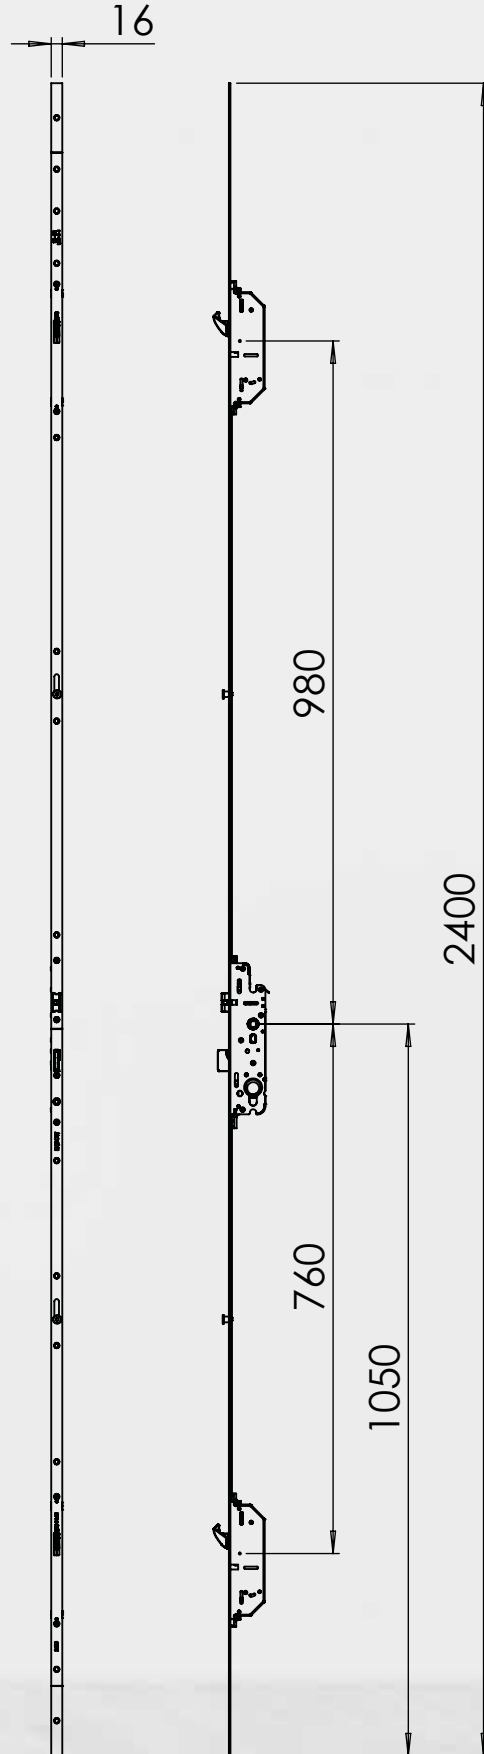

# A - BTK 3592 - 220K BTK 3592 - 220K


4-2 = 2200 K - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri

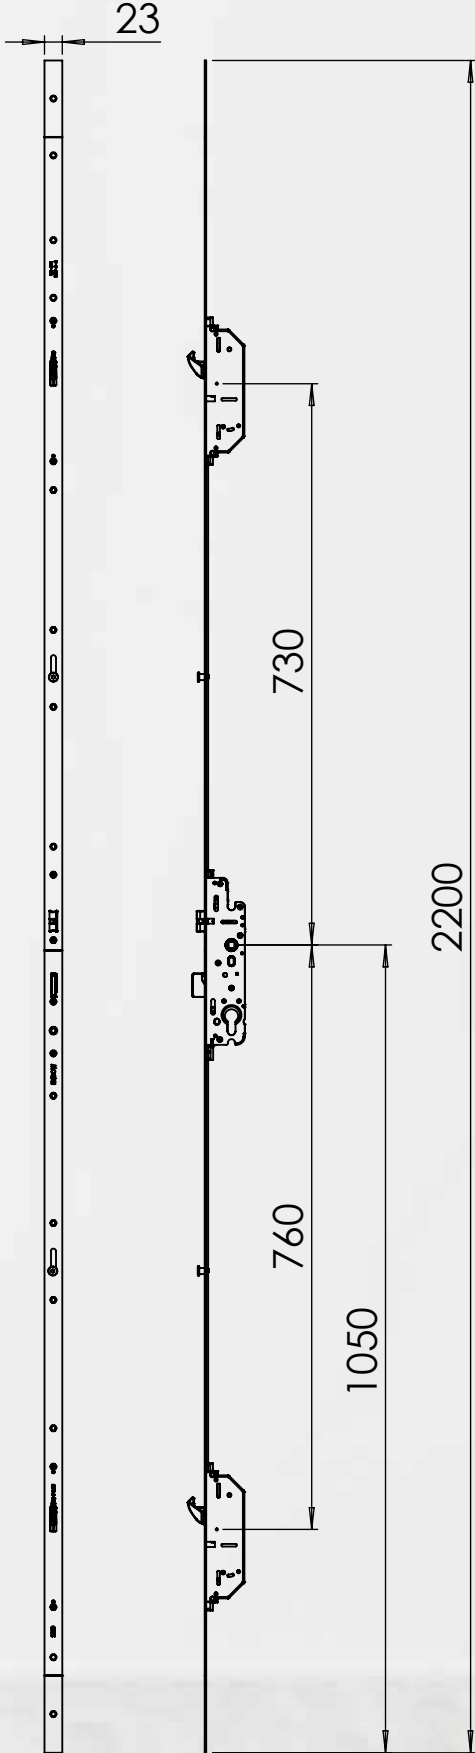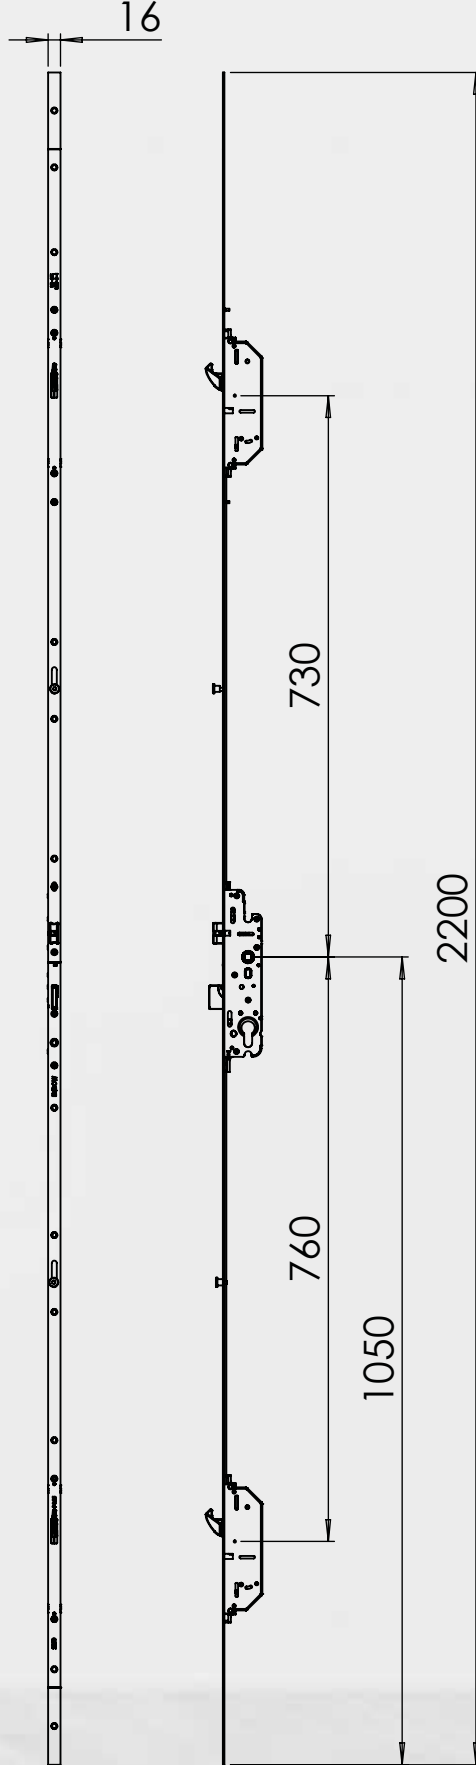

# A - BTK 3592 - 200K

## BTK 3592 - 200K


4-3 = 2000 K - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri

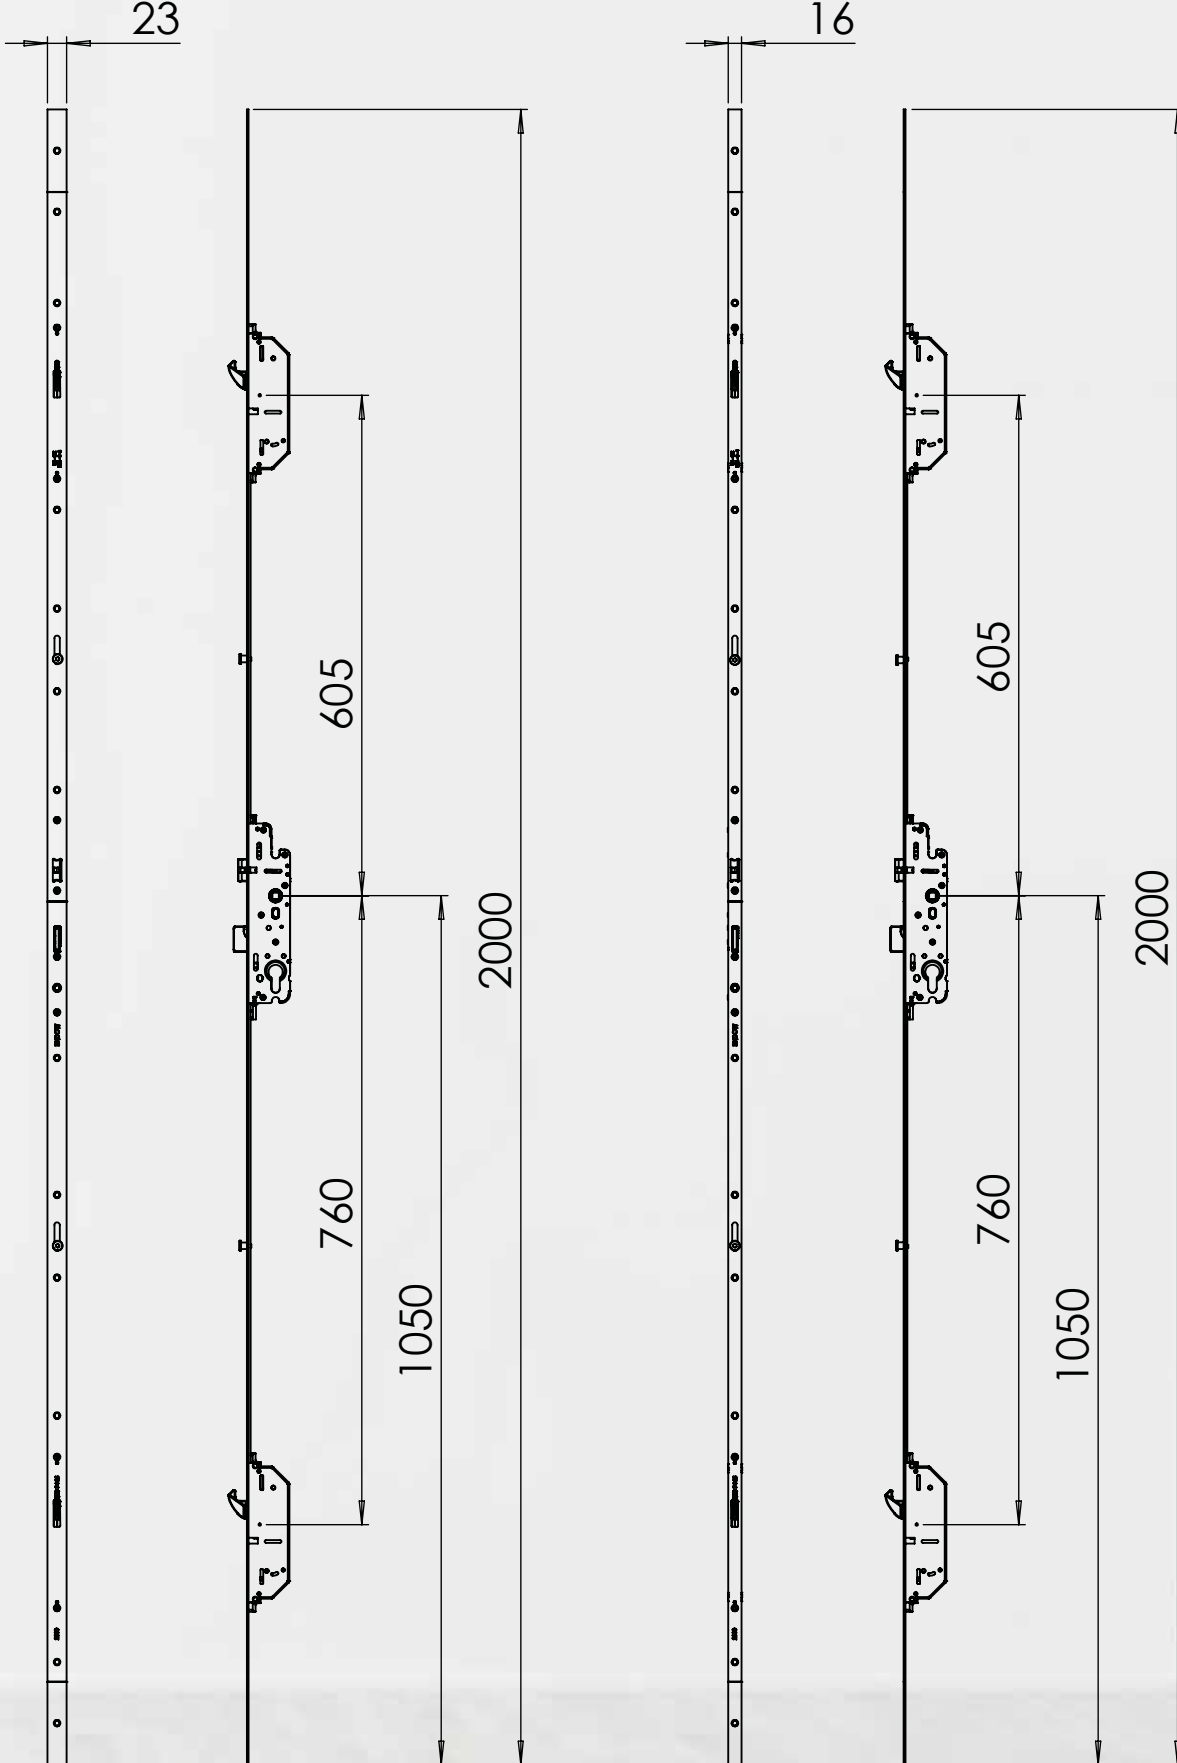

# A - BTK 3592 - 240D

## BTK 3592 - 240D



5-1 = 2400 D - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri

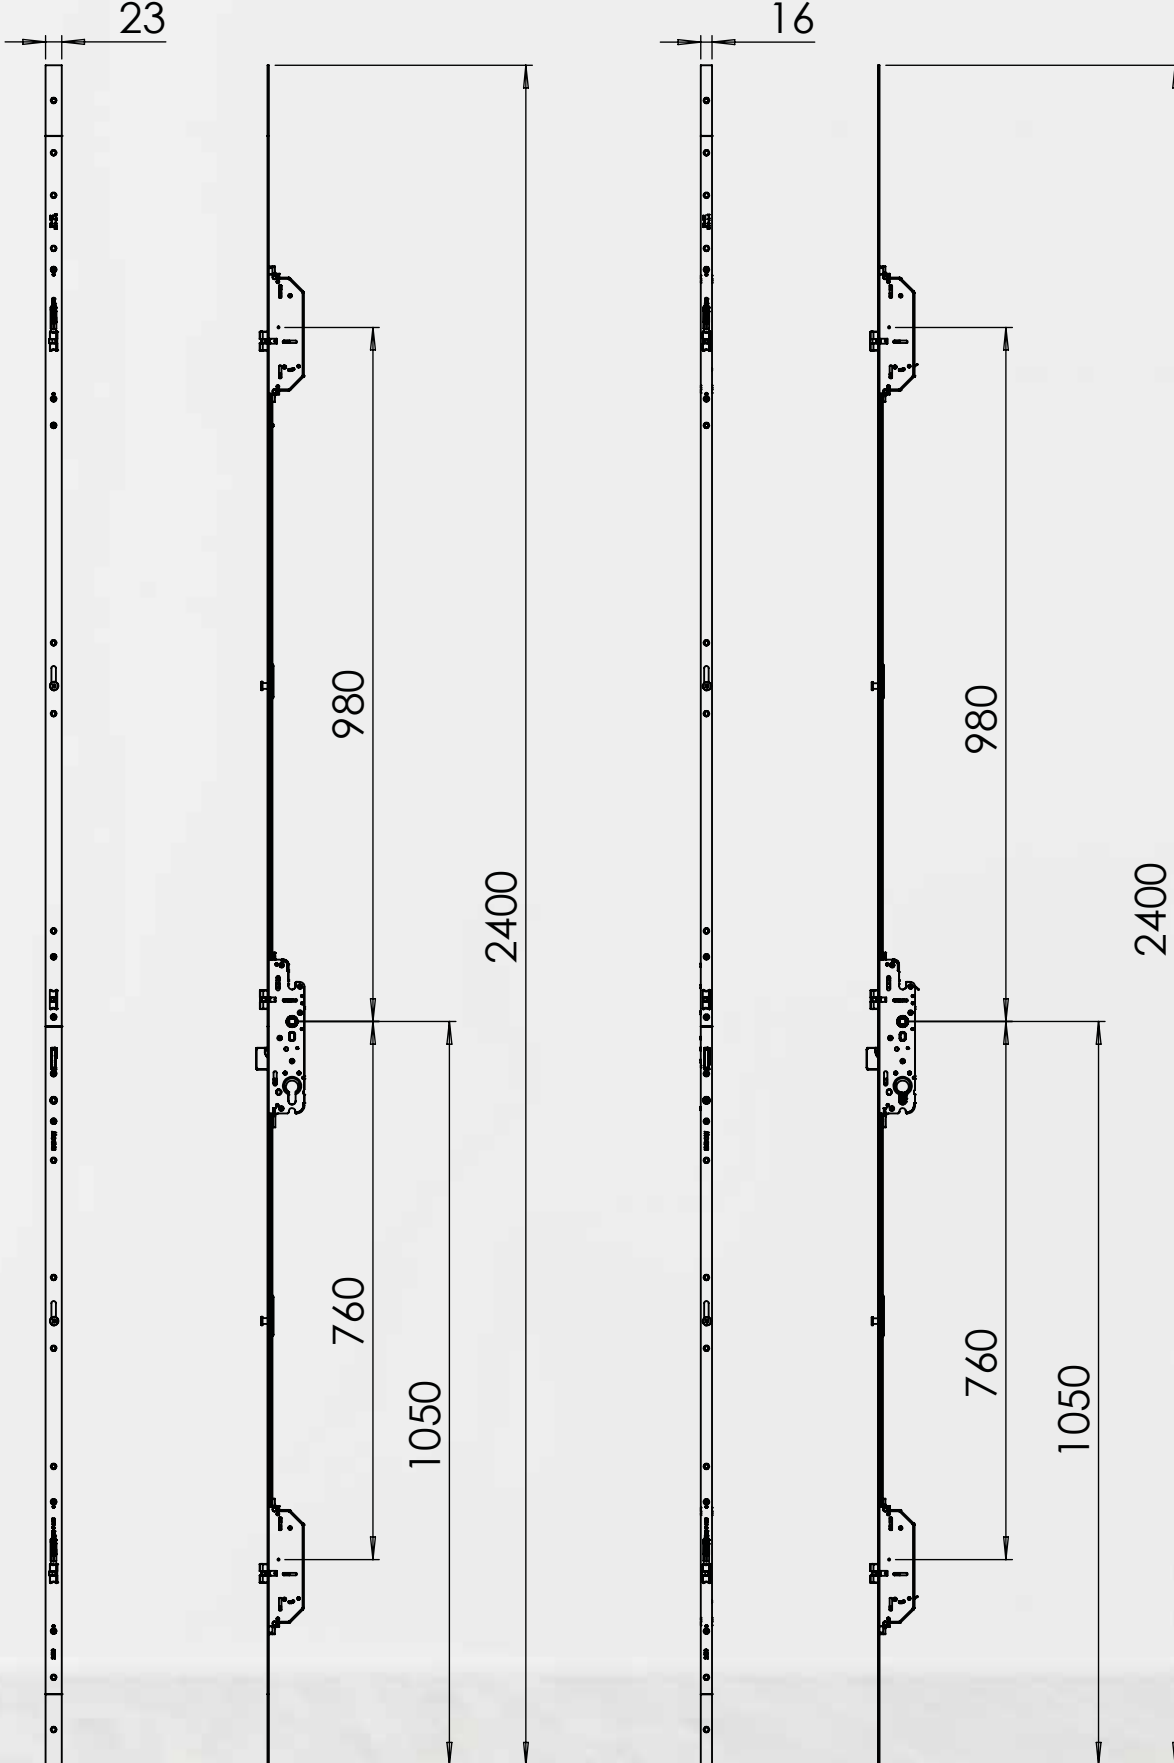

# A - BTK 3592 - 220D



## BTK 3592 - 220D

5-2 = 2200 D - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri

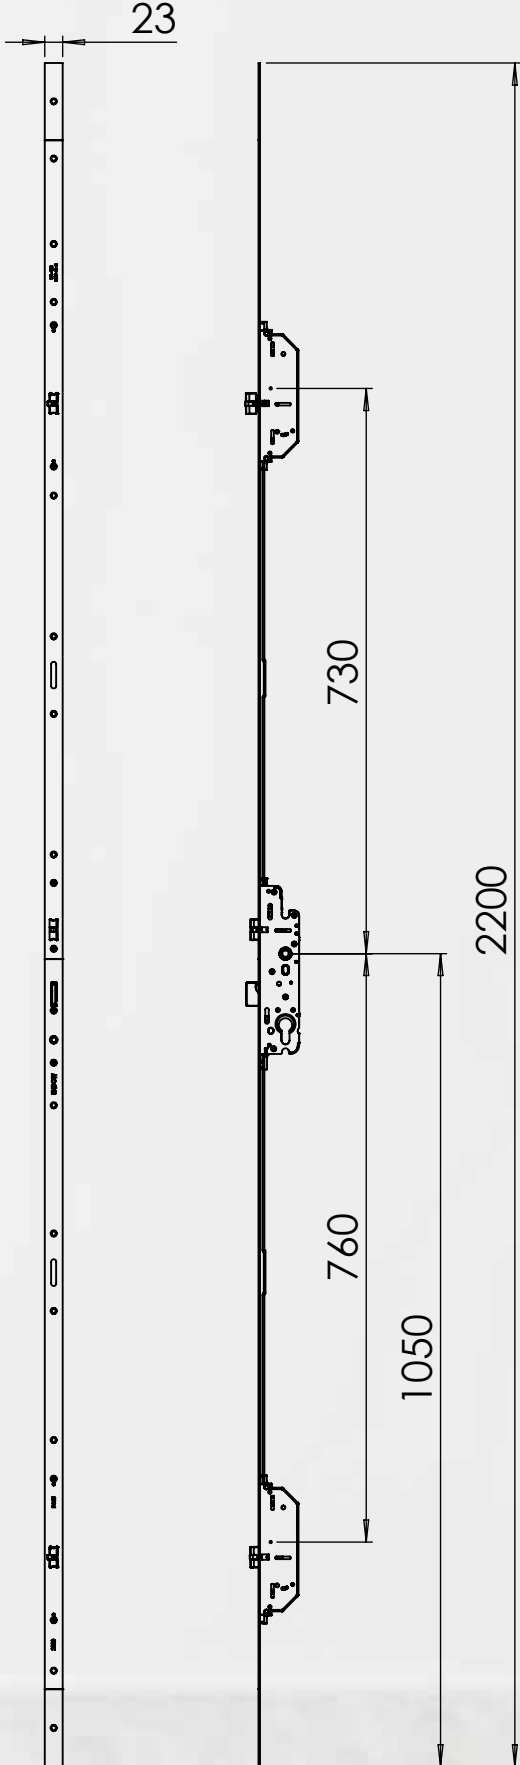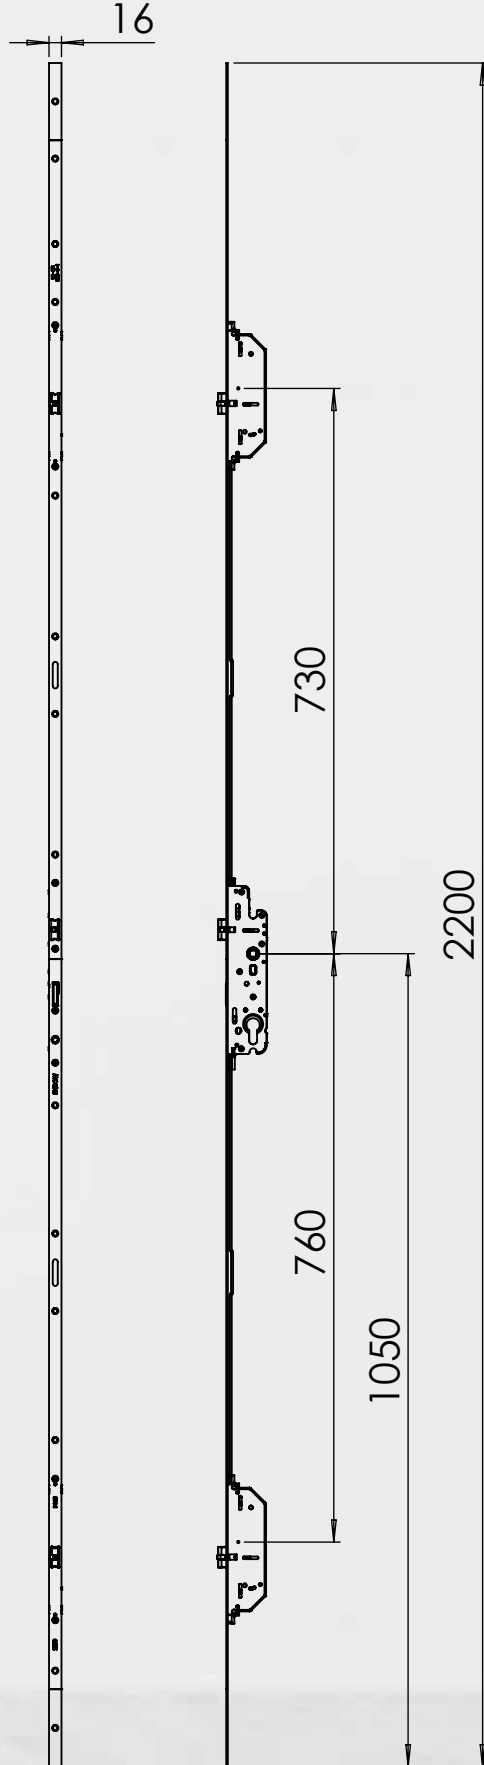

**A - BTK 3592 - 200D**  
**BTK 3592 - 200D**



5-3 = 2000 D - 16-23 mm ürün ölçü bilgileri

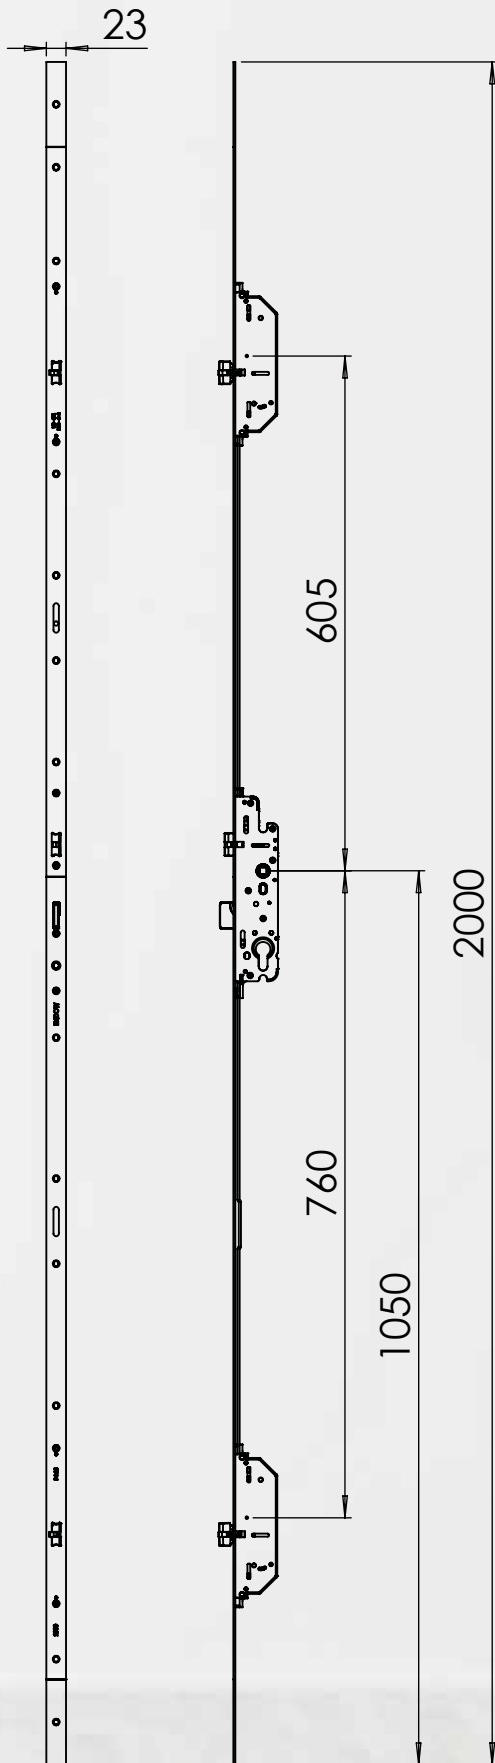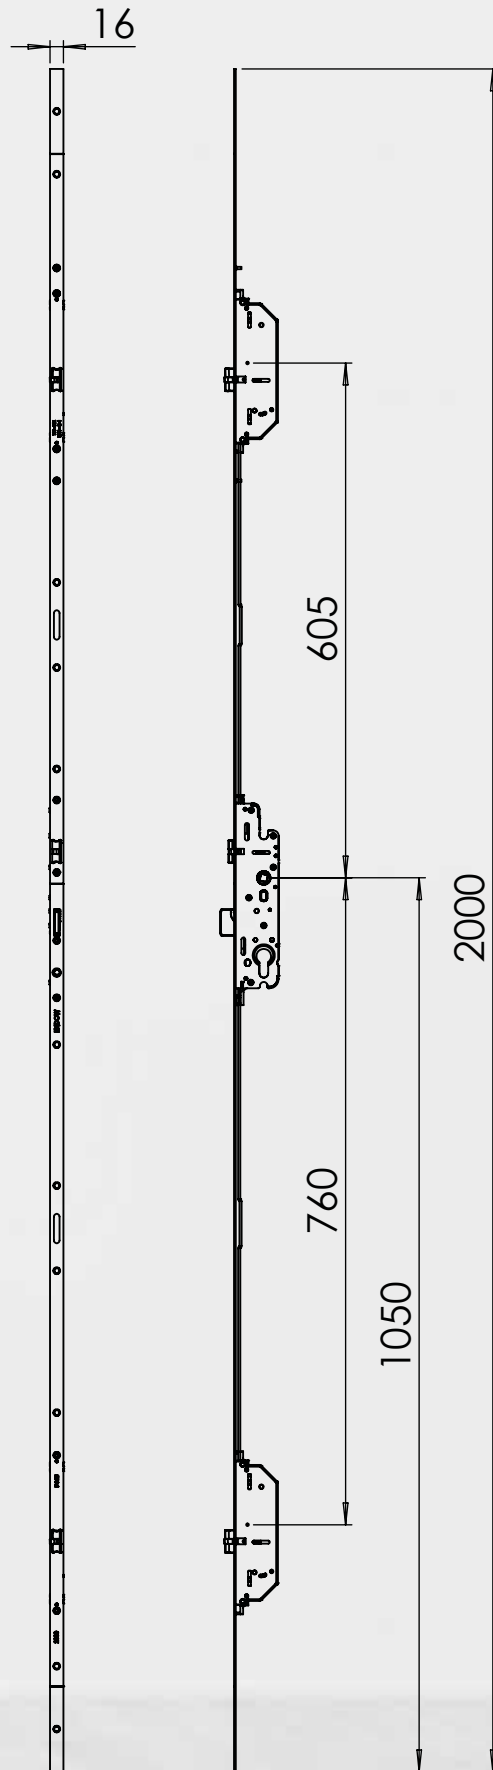

# A - BTK 3592 - 240



## BTK 3592 - 240

6-1 = 2400 Y - 16 - 23 mm ürün ölçü bilgileri.

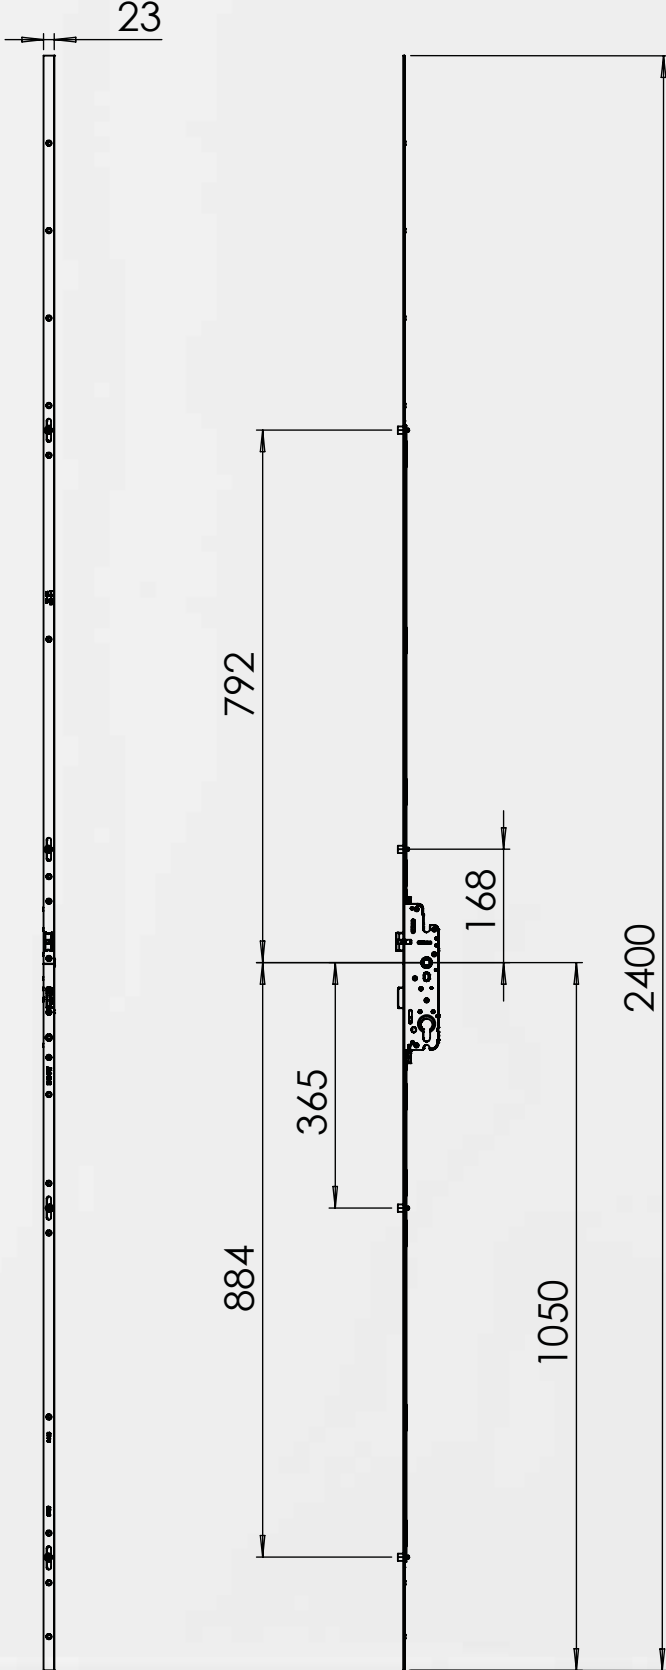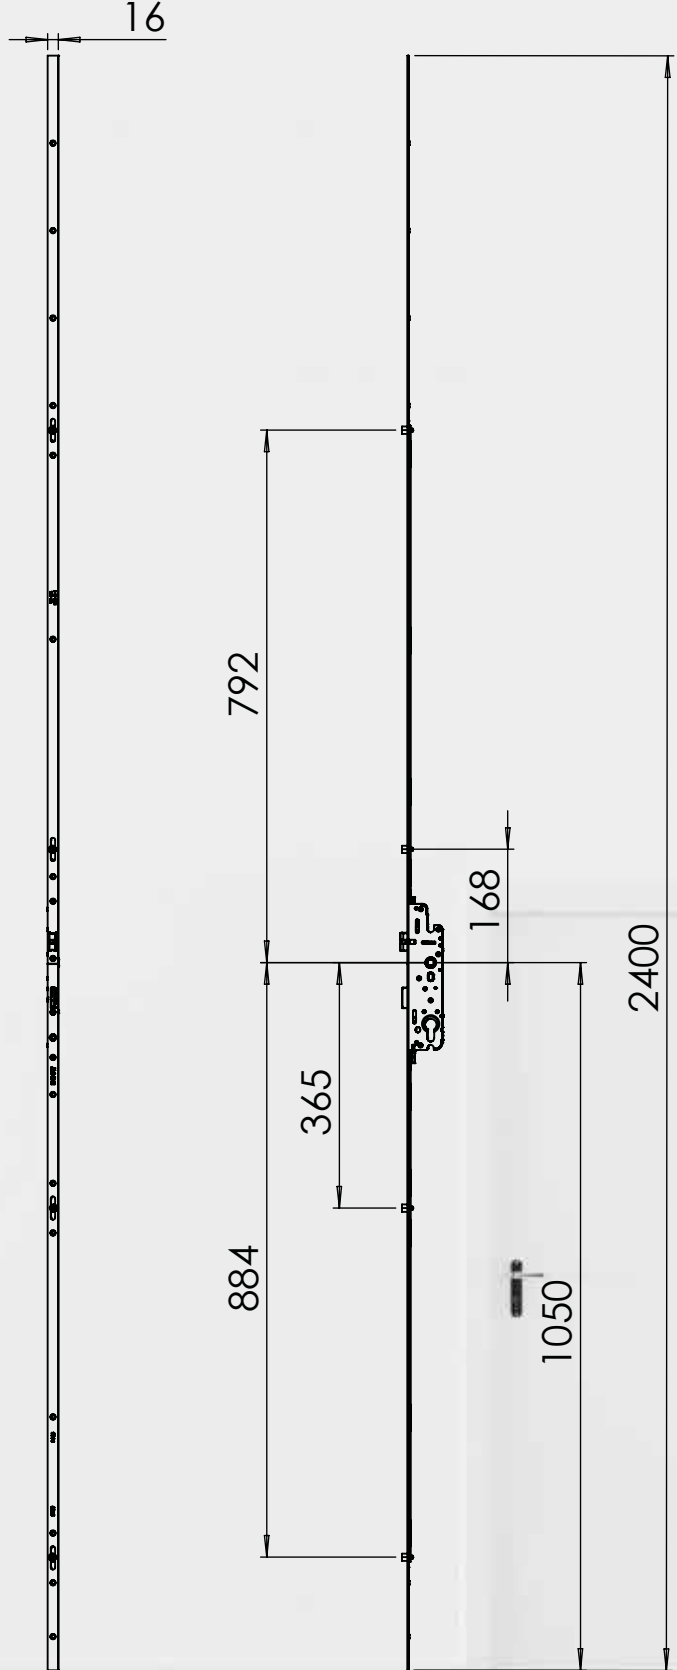

## BTK\_KR\_01 KISA KİLİT KARŞILIĞI

7-1 = Modüler kilit karşılığı

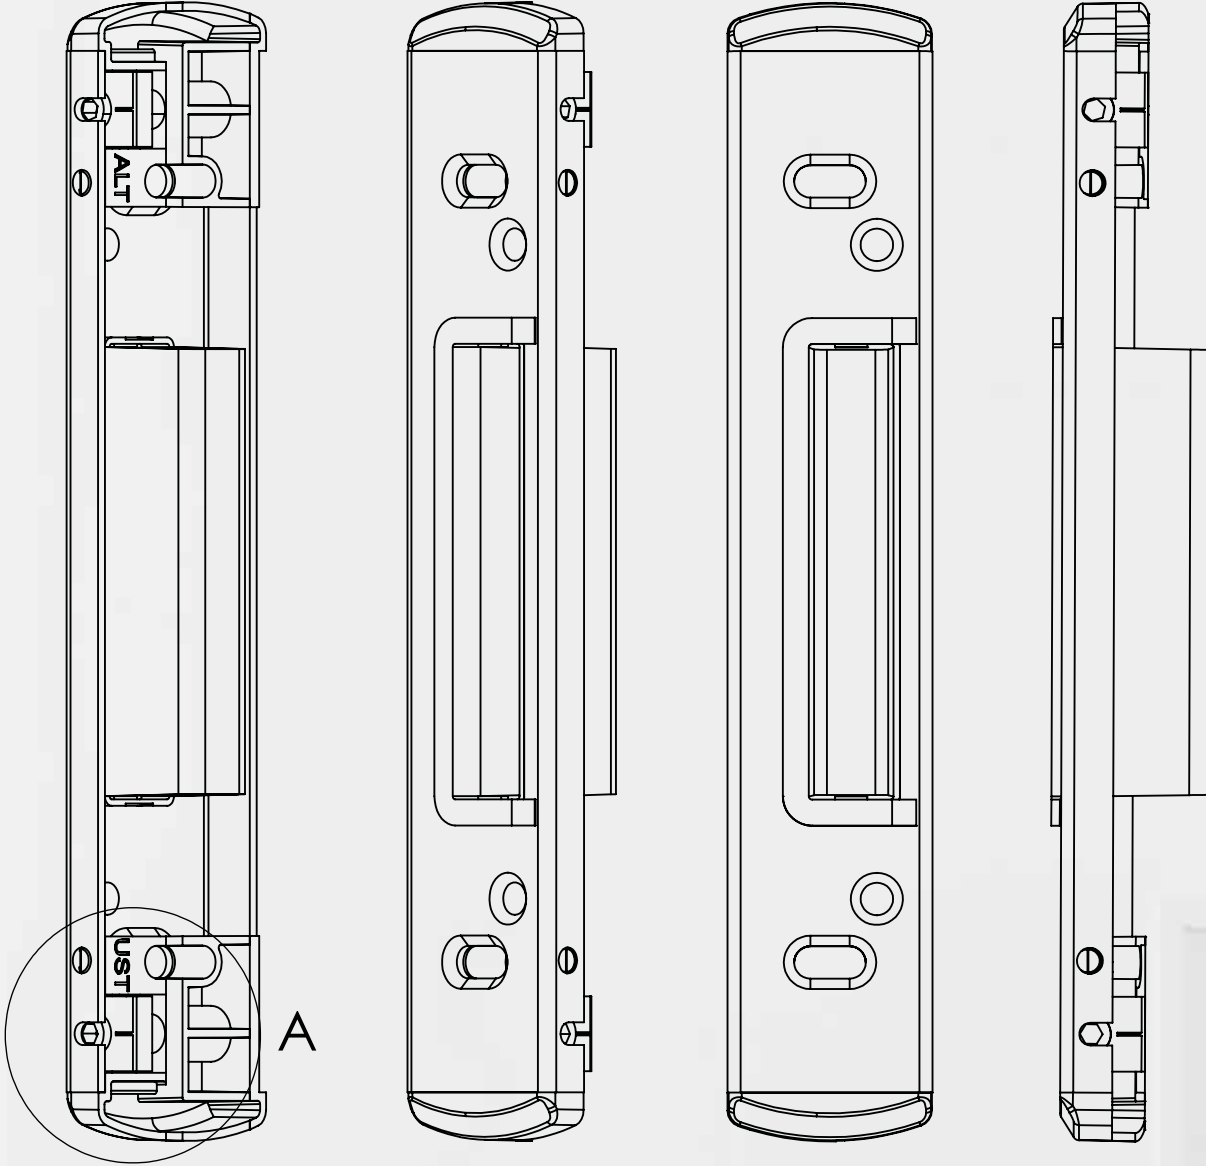
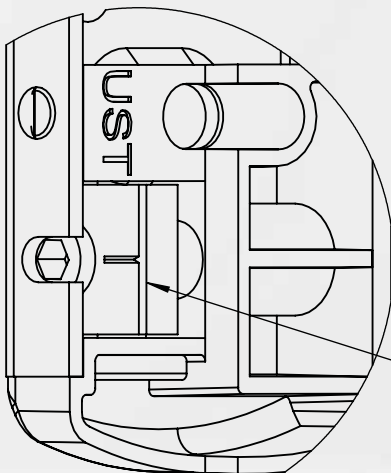


SETSKUR (+ / -)  
AYAR NOKATASI




## BTK\_KR\_01 KISA KİLİT KARŞILIĞI

8-1 = Modüler kilit karşılığı ölçüleri

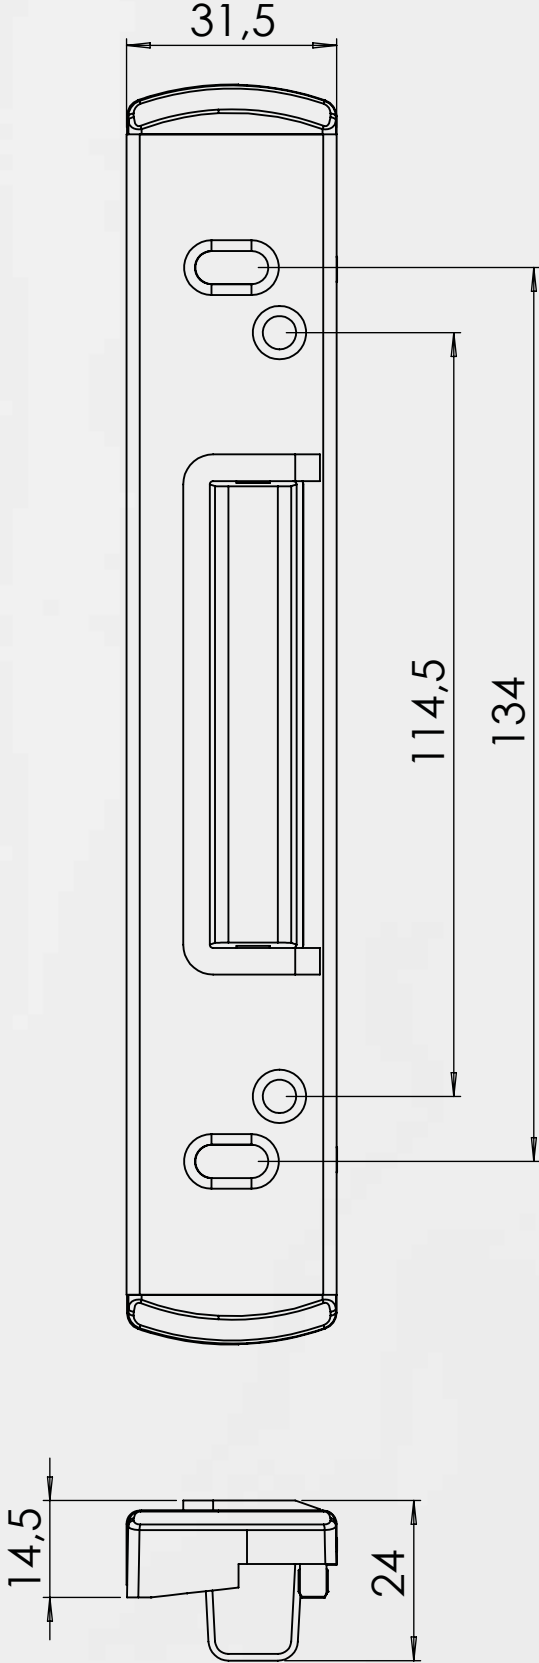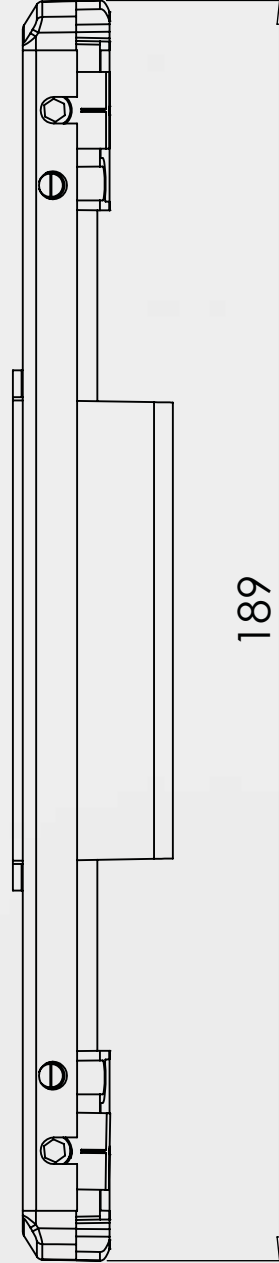


## BTK\_KR\_02 UZUN KİLİT KARŞILIĞI

7-2 = Kilit karşılığı

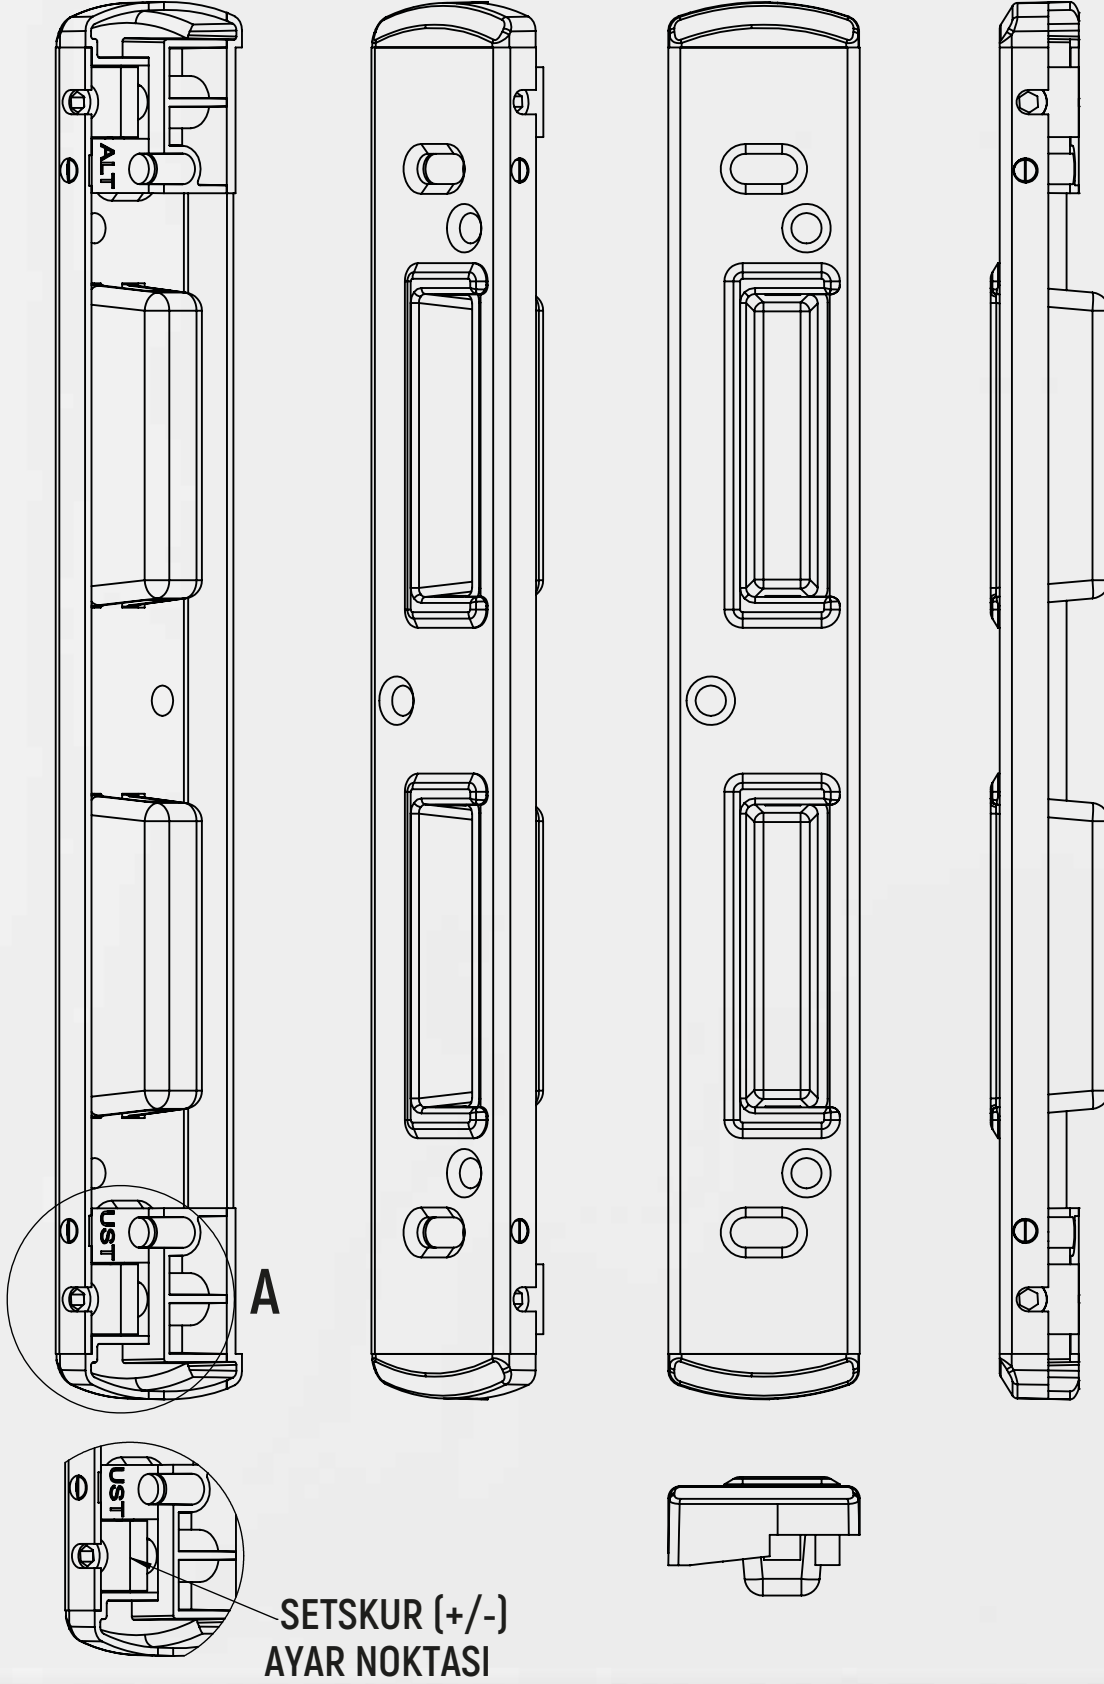

## BTK\_KR\_02 UZUN KİLİT KARŞILIĞI

8-2 = Kilit karşılığı ölçüleri

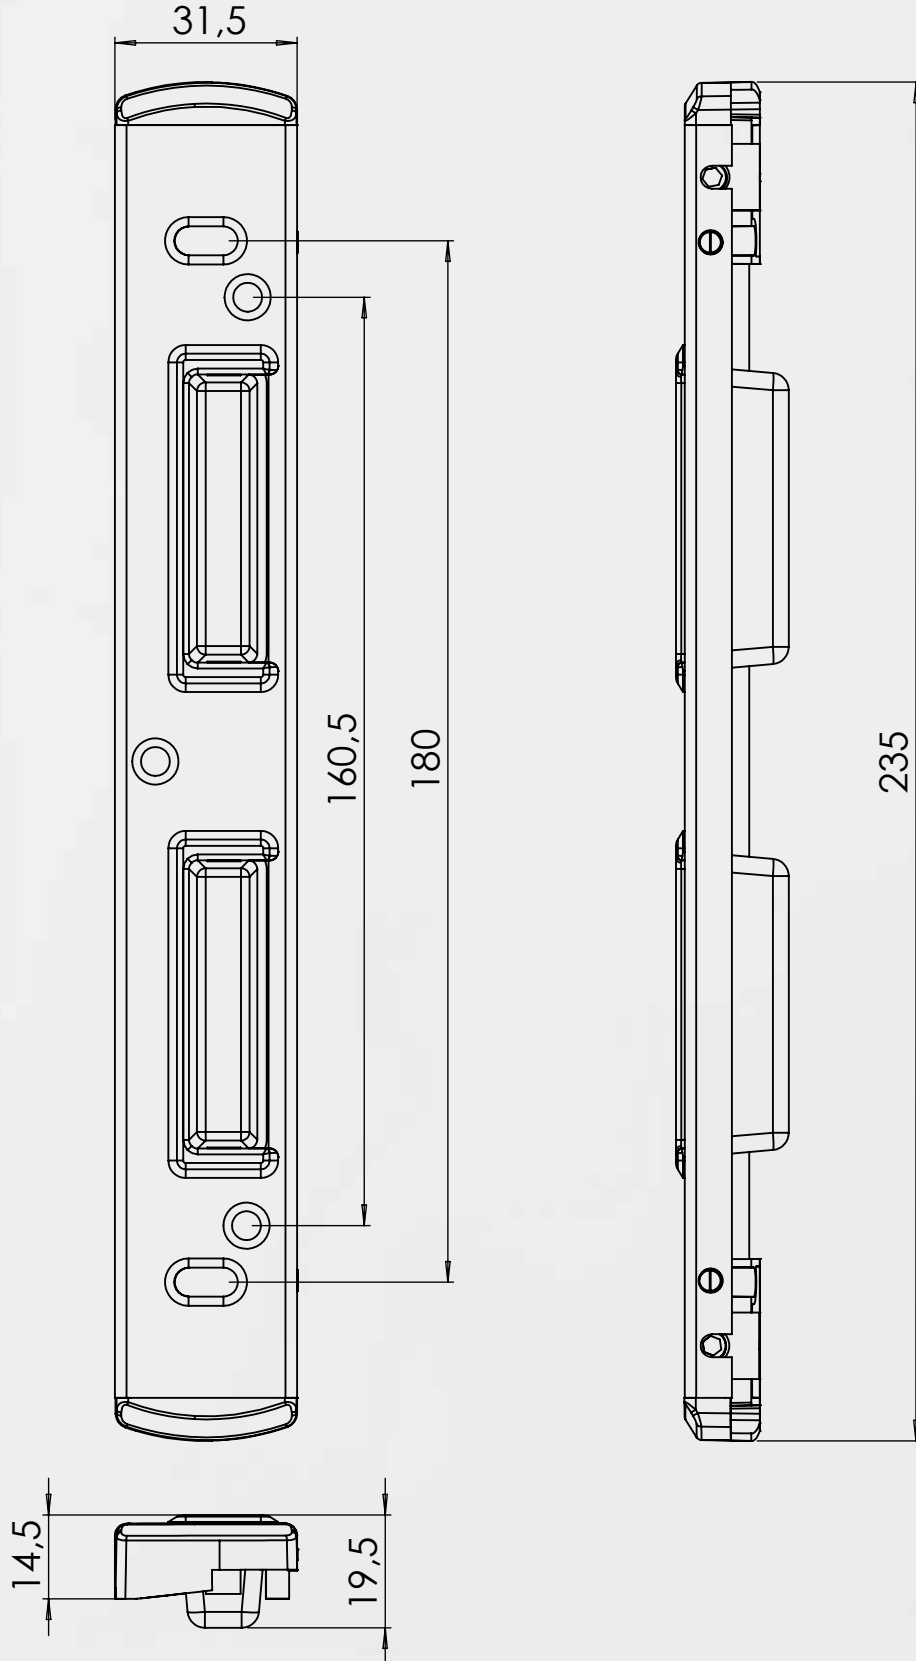


## ÜRÜN DETAY BİLGİLERİ

9-1 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı ve Dilli Modülü 23 mm Lama



| 9-1 |  | EKSEN | MİL |  |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| KD  | 92                                                                                | 35    | 8   | 2200-2400                                                                         | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2400 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 240KD |
| KD  | 92                                                                                | 35    | 8   | 2000-2200                                                                         | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2200 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 220KD |
| KD  | 92                                                                                | 35    | 8   | 1800-2000                                                                         | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2000 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 200KD |


9-2 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı ve Dilli Modülü 16 mm Lama



| 9-2 |  | EKSEN | MİL |  |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KD  | 92                                                                                  | 35    | 8   | 2200-2400                                                                           | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2400 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 240KD |
| KD  | 92                                                                                  | 35    | 8   | 2000-2200                                                                           | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2200 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 220KD |
| KD  | 92                                                                                  | 35    | 8   | 1800-2000                                                                           | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2000 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 200KD |


## ÜRÜN DETAY BİLGİLERİ

9-3 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı Modülü 23 mm Lama



| 9-3 |  | EKSEN | MİL |  |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K   | 92                                                                                | 35    | 8   | 2200-2400                                                                         | 1100                                                                              | 23                                                                                | 2400 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 240K |
| K   | 92                                                                                | 35    | 8   | 2000-2200                                                                         | 1100                                                                              | 23                                                                                | 2200 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 220K |
| K   | 92                                                                                | 35    | 8   | 1800-2000                                                                         | 1100                                                                              | 23                                                                                | 2000 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 200K |

9-4 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Kancalı Modülü 16 mm Lama



| 9-4 |  | EKSEN | MİL |  |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| K   | 92                                                                                  | 35    | 8   | 2200-2400                                                                           | 1100                                                                                | 16                                                                                  | 2400 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 240K |
| K   | 92                                                                                  | 35    | 8   | 2000-2200                                                                           | 1100                                                                                | 16                                                                                  | 2200 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 220K |
| K   | 92                                                                                  | 35    | 8   | 1800-2000                                                                           | 1100                                                                                | 16                                                                                  | 2000 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 200K |


## ÜRÜN DETAY BİLGİLERİ

9-5 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Dilli Modülü 23 mm Lama



| 9-3 |  | EKSEN | MİL |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| D   | 92                                                                                | 35    | 8   | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2400 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 240D |
| D   | 92                                                                                | 35    | 8   | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2200 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 220D |
| D   | 92                                                                                | 35    | 8   | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2000 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 200D |

9-6 = 2000 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Dilli Modülü 16 mm Lama



| 9-3 |  | EKSEN | MİL |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| D   | 92                                                                                  | 35    | 8   | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2400 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 240D |
| D   | 92                                                                                  | 35    | 8   | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2200 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 220D |
| D   | 92                                                                                  | 35    | 8   | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2000 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 220D |


## ÜRÜN DETAY BİLGİLERİ

9-7 = 1800 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Dilli Modülü 23 mm Lama



| 9-3 |  | EKSEN | MİL |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| KD  | 92                                                                                | 35    | 8   | 1050                                                                              | 23                                                                                | 2400 | 10                                                                                  | A - BTK 3592 – 160 |
|     |                                                                                   |       |     |                                                                                   |                                                                                   |      |                                                                                     |                    |
|     |                                                                                   |       |     |                                                                                   |                                                                                   |      |                                                                                     |                    |


9-8 = 1800 – 2400 – Barelden Tahrikli Kilit – Dilli Modülü 16 mm Lama



| 9-3 |  | EKSEN | MİL |  |  | BOY  |  | SATIŞ KODU          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KD  | 92                                                                                  | 35    | 8   | 1050                                                                                | 16                                                                                  | 2400 | 10                                                                                    | BTK 3592 – 180- 240 |
|     |                                                                                     |       |     |                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                                       |                     |
|     |                                                                                     |       |     |                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                                       |                     |


## ÜRÜN DETAY BİLGİLERİ

10 - 1 = Modüler kilit karşılığı satış kodu

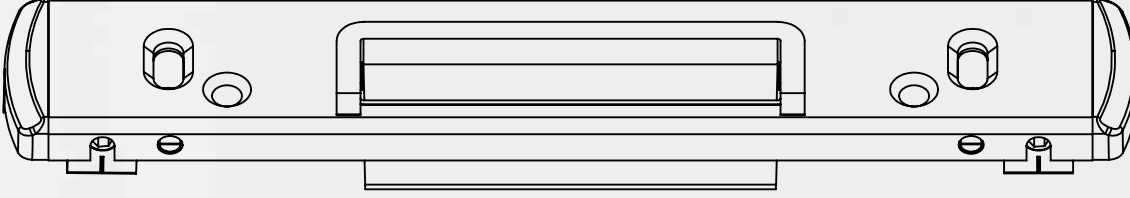

| SATIŞ KODU | ÜRÜN ADI                            |
|------------|-------------------------------------|
| BTK-KR-01  | BTK - Modüler kilit ortak karşılığı |

10 - 2 = Kilit karşılığı satış kodu

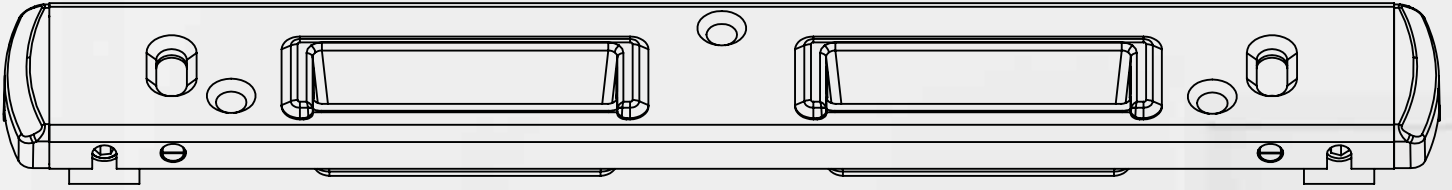


| SATIŞ KODU | ÜRÜN ADI            |
|------------|---------------------|
| BTK-KR-02  | BTK Kilit karşılığı |


# İSPANYOLET KARŞILIKLAR

11- 1 = İspanyolet karşılıkları


IZK 50-01

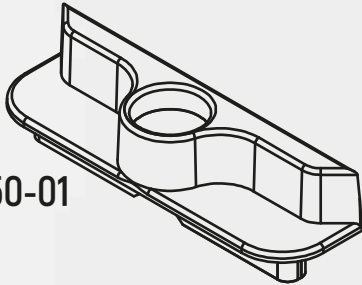


IZK 50-02




IZK 50-03



IZK 50-04

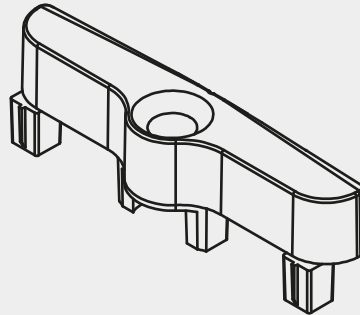


KA 26-02

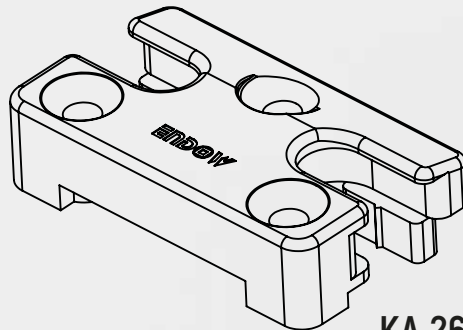

| KOD<br>CODE<br>АРТИКУЛ |          | AKS<br>AXIS<br>ОСЬ |      |
|------------------------|----------|--------------------|------|
| IZK 50-01              |          | 9                  | 1000 |
| IZK 50-02              |          | 13                 | 1000 |
| IZK 50-03              | EF PLAST | 13                 | 1000 |
| IZK 50-04              | WDS      | 13                 | 1000 |
| KA 26-02               |          | 13                 | 1000 |
|                        |          |                    |      |

# İSPANYOLET KARŞILIKLAR - SAC

11 - 2 = İspanyolet sac karşılık

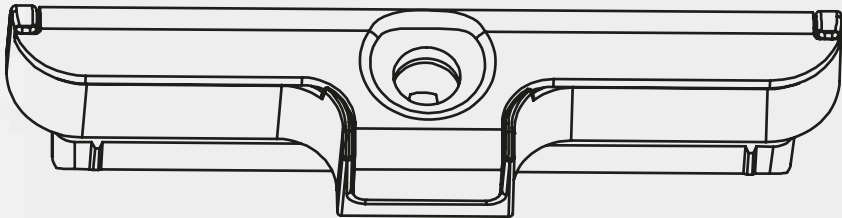

| KOD<br>CODE<br>АРТИКУЛ |  | AKS<br>AXIS<br>ОСЬ |  |
|------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IKS 60-02              |  | 13                 | 1000                                                                                 |
|                        |  |                    |                                                                                      |
|                        |  |                    |                                                                                      |
|                        |  |                    |                                                                                      |
|                        |  |                    |                                                                                      |





ENSAN KALIP VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

DİLOVASI KOBİ O.S.B 1. Cad. 38. Sk. No:6 Köseler Köyü Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

4. Esenşehir Mah. Maraşal Fevzi Çakmak Cad. Pırlanta Sk. No:61/2 Yukarı Dudullu Ümraniye / İstanbul TÜRKİYE

☎ +90 262 728 12 71 +90 216 420 69 10

🌐 endow.ensan



WINDOW AND DOOR ACCESSORIES

[www.endow.com.tr](http://www.endow.com.tr)